

Primus AG

Bottmingerstrasse 70
Postfach
4102 Binningen 1
Tel. +41 (0)848 800 112
Tel. +41 (0)61 436 50 50
Fax +41 (0)61 421 72 07

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

Postkonto 40-3966-8
CHE-105.957.383 HR/MWST

Primus SA

Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR

Tél. +41 (0)21 923 50 59
Fax +41 (0)21 922 85 08



PRIMUS SCHUTZSCHRANK ARMOIRE DE PROTECTION PRIMUS

FÜR HANDFEUERLÖSCHER / POUR EXTINCTEURS

Einsatz-
bereitschaft
gewährleistet
durch
geschützte
Aufbewahrung

Une
conservation
protégée
garantit le bon
fonctionnement
de l'extincteur



Ausführungen:

- FS Schuttschrank für Aufputzmontage
- FES Schuttschrank für Unterputzmontage

Exécutions:


- FS Armoire pour montage suspendu
- FES Armoire pour montage encastré

Schutzschrank Typ FS für Aufputzmontage

Schrank aus Stahlblech, rot gespritzt, allseitig abgekantet, glatte Türe bündig, mit versenktem LM-Muschelgriff, Klavierscharnier, F-Schild aus Kunststoff 148 x 148 mm, Be- und Entlüftungsschlitze oben und unten, montagefertig.

Varianten:

- FS mit Schnappverschluss
- FS-ms mit Schliesszylinder und Glasscheibe

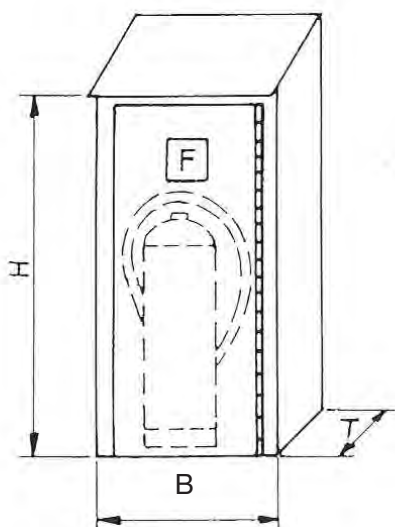

Armoire de protection type FS, pour montage suspendu

Armoire en tôle d'acier, laquée rouge, bords pliés, porte lisse affleurée, avec poignée noyée à cuvette LM, charnières à piano, plaquette F en matière plastique 148 x 148 mm, fentes de ventilation en haut et en bas, prêt au montage.

Variantes:

- FS avec fermeture eclipable
- FS-ms avec serrure à cylindre et vitre

Artikel-Nr. No. article	Typ Type	Schrankausenmasse Dimensions extérieures de l'armoire		
		B	H	T
M.20.1	FS 12	34	72	22
M.20.2	FS S	35	90	25
M.20.3	FS D12	64	72	22
M.20.1.1	FS-ms 12	34	72	22
M.20.2.1	FS-ms S	35	90	25
M.20.3.1	FS-ms D12	64	72	22

Schutzschrank Typ FES mit Unterputzmontage

Schrank aus Stahlblech, grundiert, mit Winkeleisenrahmen der als Putzleiste dient. Übrige Ausführung wie Typ FS.

Varianten:

- FS mit Schnappverschluss
- FS-ms mit Schliesszylinder und Glasscheibe

Armoire de protection type FES, pour montage encastré

Armoire en tôle d'acier, avec couche de fond, avec cadre équerre servant de recouvrement. Autrement même exécution que le type FS.

Variantes:

- FS avec fermeture eclipable
- FS-ms avec serrure à cylindre et vitre

Artikel-Nr. No. article	Typ Type	Mauerausparung Ouverture du mur			Schrankausenmasse Dimensions extérieures de l'armoire		
		B1	H1	T1	B	H	T
M.20.4	FES 12	32	72	23	30	70	22
M.20.5	FES S	37	92	26	35	90	25
M.20.6	FES D12	62	72	23	60	70	22
M.20.4.1	FES-ms 12	32	72	23	30	70	22
M.20.5.1	FES-ms S	37	92	26	35	90	25
M.20.6.1	FES-ms D12	62	72	23	60	70	22