
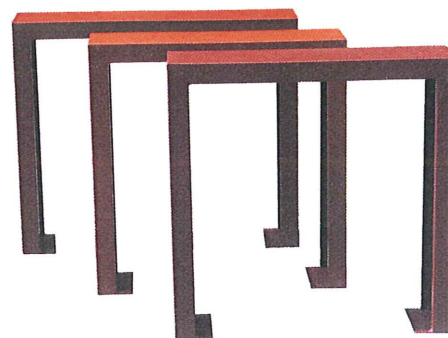


Poste d'incendie avec chauffage

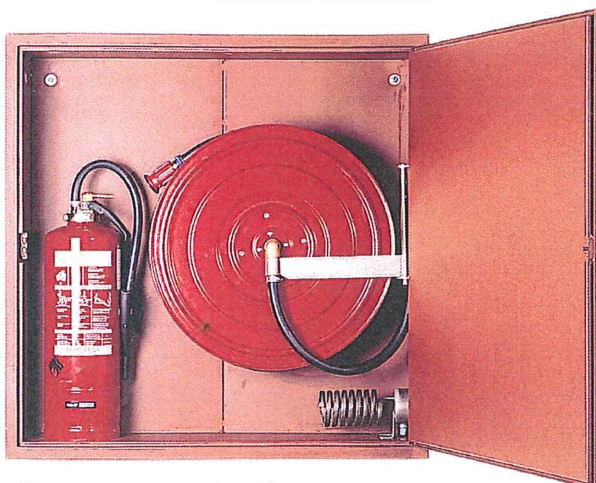

Support pour coffret isolé

- **Poste incendie isolé avec chauffage**
 - Coffret en tôle d'acier avec couche de fond
 - **Parois doubles , isolées 20 mm**
 - 1-porte avec serrure
 - Chauffage en exécution inox avec Thermostat intégré 230V/200Watt IP 54
 - Dévidoir en RAL 3000
 - Tuyau flexible pour poste incendie 16/24, 19/27mm
 - Lance polyvalente
 - Tuyau de raccordement avec raccord G1"
 - Vanne d'incendie G 1 ¼" / G 1"
Sans extincteur
Sans découpes pour vanne d'incendie
- Variantes:** Vanne incendie 1 ½" + 2" / Storz
Exécution inox

Support pour	Dimensions du support		
	L	H	P
LPA30iso	820	750	260
LPA2W30-50	980	720	260
LPA2S30-50	840	150	260

Exécution	Art. no.	Dimensions			Place Extinct.	Dévidoir	Dimensions d'encastrement		
		L	H	P			L	H	P
Suspendu	LPA30iso	820	980	260					
Suspendu	LPA40iso	820	980	260					
Suspendu	LPA50iso	820	980	260					
Suspendu	LPA2W30iso	980	980	260	1	610			
Suspendu	LPA2W40iso	980	980	260	1	610			
Suspendu	LPA2W50iso	980	980	260	1	650			
Suspendu	LPA2S30iso	840	1700	260	2	610			
Suspendu	LPA2S40iso	840	1700	260	2	610			
Suspendu	LPA2S50iso	840	1700	260	2	650			
Encastré	LPU2W30iso	940	940	260	1	610	960	960	260
Encastré	LPU2W40iso	940	940	260	1	610	960	960	260
Encastré	LPU2W50iso	940	940	260	1	650	960	960	260
Encastré	LPU2S30iso	780	1650	240	2	610	800	1670	240
Encastré	LPU2S40iso	780	1650	240	2	610	800	1670	240
Encastré	LPU2S50iso	780	1650	240	2	650	800	1670	240