

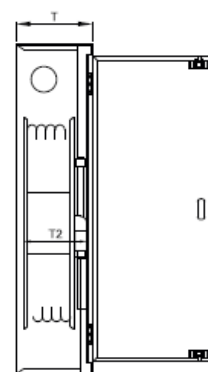


Poste d'extinction en applique LPA

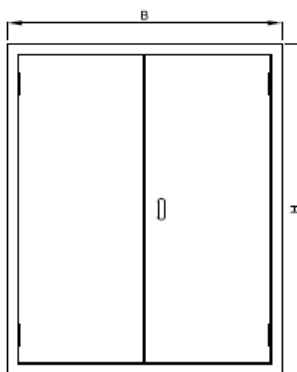

Contenu de la livraison:

- Boîtier en tôle d'acier, apprêt gris
- Modèle pour montage en applique
- 2 portes avec poignée encastrée
- Enrouleur de tuyau pivotant, rouge,
- Revêtement par thermolaquage
- Enrouleur avec tuyau standard pour poste d'incendie 20 - 50 m
- Lance polyvalente Euro
- Tuyau de raccordement avec raccord
- Raccord 1" filetage intérieur
- Robinet d'incendie raccord ou Storz
- Trous pré-perforés sur les côtés gauche/droite

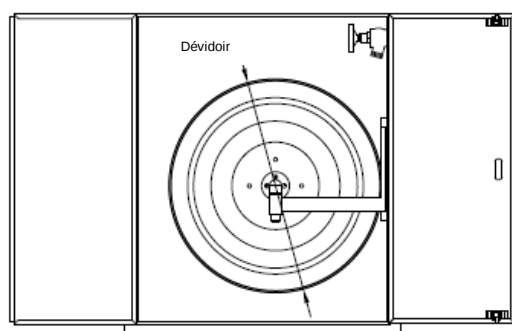

Réf. article	L	H	P	Longueur du tuyau	Robinet d'incendie
Y1.20.1.1	79	95	22	20 m	5/4 x 1 "
Y1.20.2.1	79	95	22	20 m	2" x Storz 55'
Y1.30.1.1	79	95	22	30 m	5/4 x 1 "
Y1.30.2.1	79	95	22	30 m	2" x Storz 55'
Y1.40.1.1	79	95	22	40 m	5/4 x 1 "
Y1.40.2.1	79	95	22	40 m	2" x Storz 55'
Y1.50.1.1	79	95	22	50 m	5/4 x 1 "
Y1.50.2.1	79	95	22	50 m	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch





PRIMUS

Poste d'extinction encastré LPU




Contenu de la livraison:

- Boîtier en tôle d'acier, apprêt gris
- Modèle encastré
- 2 portes avec poignée encastrée
- Enrouleur de tuyau pivotant, rouge
- Revêtement par thermolaquage
- Enrouleur avec tuyau standard pour poste d'incendie 20 - 50 m
- Tuyau standard 20 - 50 m
- Lance polyvalente Euro
- Tuyau de raccordement avec raccord 1" filetage intérieur
- Robinet d'incendie 1¼ x 1" filetage extérieur
- Trous pré-perforés sur les côtés gauche/droite

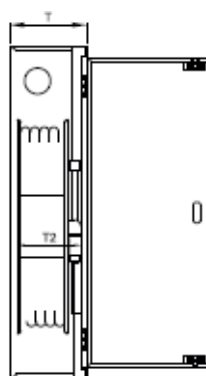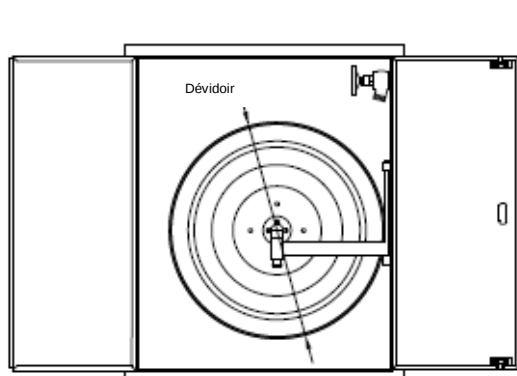

Trou pré-perforé pour le
raccordement à l'eau



Réf. article	L	H	P	Longueur du tuyau	Robinet d'incendie
Y1.20.1.2	740	900	210	20m	5/4 x 1 "
Y1.20.2.2	740	900	210	20m	2" x Storz 55'
Y1.30.1.2	740	900	210	30m	5/4 x 1 "
Y1.30.2.2	740	900	210	30m	2" x Storz 55'
Y1.40.1.2	740	900	210	40m	5/4 x 1 "
Y1.40.2.2	740	900	210	40m	2" x Storz 55'
Y1.50.1.2	740	900	210	50m	5/4 x 1 "
Y1.50.2.2	740	900	210	50m	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch




PRIMUS

Poste d'extinction en applique LPA2W



Contenu de la livraison:

- Boîtier en tôle d'acier avec apprêt gris
- Modèle pour montage en applique
- 2 portes avec poignée encastrée
- Enrouleur de tuyau pivotant, rouge
- Revêtement par thermolaquage
- Enrouleur avec tuyau standard pour poste d'incendie 20 – 50 m.
- Lance polyvalente Euro
- Tuyau de raccordement avec raccord
- Raccord 1" filetage intérieur
- Robinet d'incendie 1½ x 1" filetage extérieur
- Trous pré-perforés sur les côtés gauche/droite

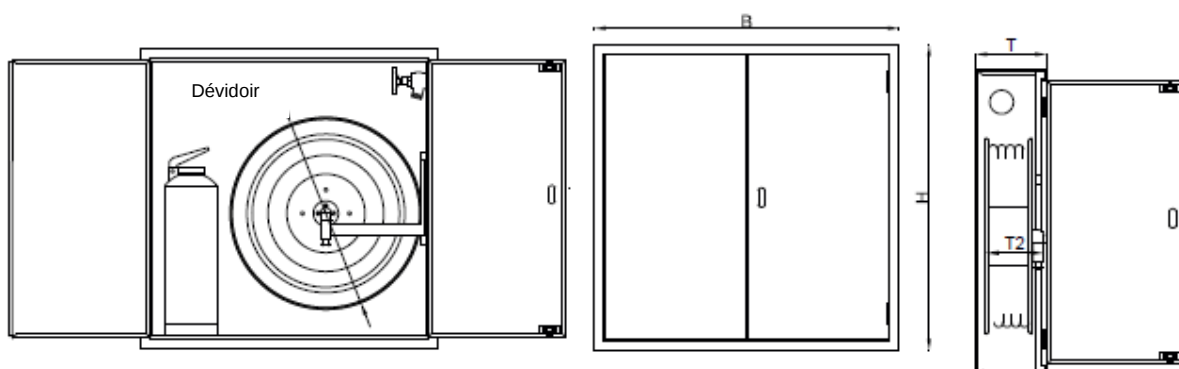

Réf. article	L	H	P	Longueur du tuyau	Robinet d'incendie
Y2.20.1.1	950	950		20m	5/4 x 1'
Y2.20.2.1	950	950		20m	2" x Storz 55'
Y2.30.1.1	950	950		30m	5/4 x 1'
Y2.30.2.1	950	950		30m	2" x Storz 55'
Y2.40.1.1	950	950		40m	5/4 x 1'
Y2.40.2.1	950	950		40m	2" x Storz 55'
Y2.50.1.1	950	950		50m	5/4 x 1'
Y2.50.2.1	950	950		50m	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch





PRIMUS

Poste d'extinction encastré LPU2W




Contenu de la livraison:

- Boîtier en tôle d'acier avec apprêt gris
- Modèle encastré
- 2 portes avec poignée encastrée
- Enrouleur de tuyau pivotant, rouge
- Revêtement par thermolaquage
- Enrouleur avec tuyau standard pour poste d'incendie 20 – 50 m
- Lance polyvalente Euro
- Tuyau de raccordement avec raccord
- Raccord 1" filetage intérieur
- Robinet d'incendie 1½ x 1" filetage extérieur
- Trous pré-perforés sur les côtés gauche/droite

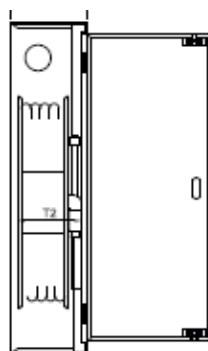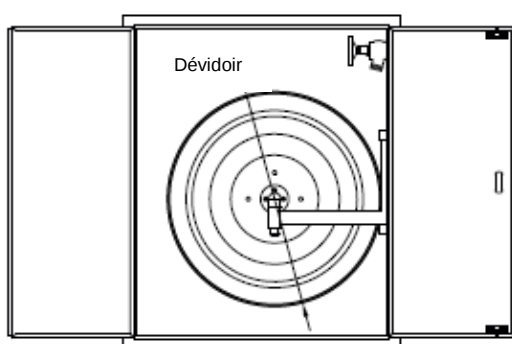

Trou pré-perforé pour le
raccordement à l'eau



Réf. article	L	H	P	Longueur du tuyau	Robinet d'incendie
Y2.20.1.2	900	900	210	20m	5/4 x 1 '
Y2.20.2.2	900	900	210	20m	2" x Storz 55'
Y2.30.1.2	900	900	210	30m	5/4 x 1 '
Y2.30.2.2	900	900	210	30m	2" x Storz 55'
Y2.40.1.2	900	900	210	40m	5/4 x 1 '
Y2.40.2.2	900	900	210	40m	2" x Storz 55'
Y2.50.1.2	900	900	210	50m	5/4 x 1 '
Y2.50.2.2	900	900	210	50m	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch




PRIMUS

Poste d'extinction en applique LPA2S



Contenu de la livraison:

- Boîtier en tôle d'acier avec apprêt gris
- Modèle pour montage en applique
- 2 portes avec poignée encastrée
- Enrouleur de tuyau pivotant, rouge
- Revêtement par thermolaquage
- Enrouleur avec tuyau standard pour poste d'incendie 20 – 50 m
- Lance polyvalente Euro
- Tuyau de raccordement avec raccord
- Raccord 1" filetage intérieur
- Robinet d'incendie 1¼ x 1" filetage extérieur
- Trous pré-perforés sur les côtés gauche/droite

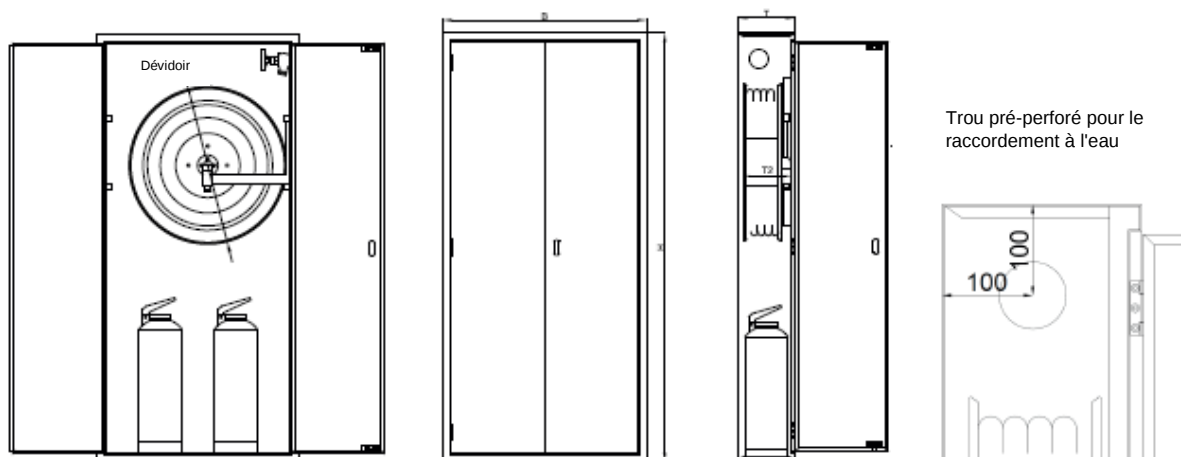




Réf. article	L	H	P	Longueur du tuyau	Robinet d'incendie
Y3.20.1.1	790	1660	220	20	5/4 x 1 '
Y3.20.2.1	790	1660	220	20	2" x Storz 55'
Y3.30.1.1	790	1660	220	30	5/4 x 1 '
Y3.30.2.1	790	1660	220	30	2" x Storz 55'
Y3.40.1.1	790	1660	220	40	5/4 x 1 '
Y3.40.2.1	790	1660	220	40	2" x Storz 55'
Y3.50.1.1	790	1660	220	50	5/4 x 1 '
Y3.50.2.1	790	1660	220	50	2" x Storz 55'

Poste d'extinction encastré LPU2S




Contenu de la livraison:

- Boîtier en tôle d'acier avec apprêt gris
- Modèle encastré
- 2 portes avec poignée encastrée
- Enrouleur de tuyau pivotant, rouge
- Revêtement par thermolaquage
- Enrouleur avec tuyau standard pour poste d'incendie 20 – 50 m
- Lance polyvalente Euro
- Tuyau de raccordement avec raccord
- Raccord 1" filetage intérieur
- Robinet d'incendie 1¼ x 1" filetage extérieur
- Trous pré-perforés sur les côtés gauche/droite

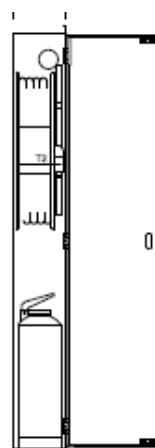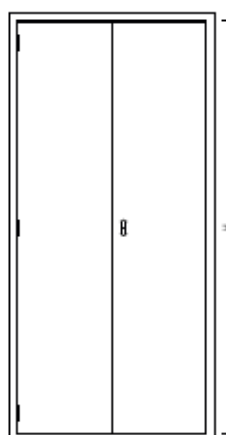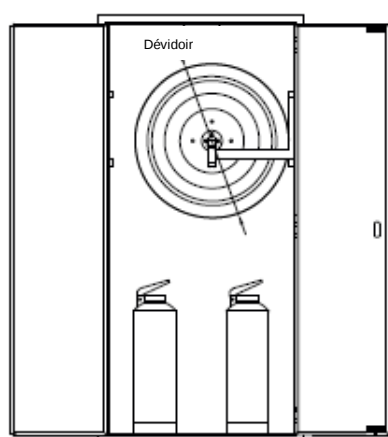

Trou pré-perforé pour le
raccordement à l'eau



Réf. article	L	H	P	Longueur du tuyau	Robinet d'incendie
Y3.20.1.2	740	1610	210	20	5/4 x 1'
Y3.20.2.2	740	1610	210	20	2" x Storz 55'
Y3.30.1.2	740	1610	210	30	5/4 x 1'
Y3.30.2.2	740	1610	210	30	2" x Storz 55'
Y3.40.1.2	740	1610	210	40	5/4 x 1'
Y3.40.2.2	740	1610	210	40	2" x Storz 55'
Y3.50.1.2	740	1610	210	50	5/4 x 1'
Y3.50.2.2	740	1610	210	50	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Poste d'extinction sans coffret LPO



Contenu de la livraison:

- Enrouleur de tuyau pivotant, en tôle d'acier, rouge
- revêtement par poudre
- Enrouleur avec tuyau standard pour poste d'incendie 20 - 50 m
- Axe conducteur d'eau en laiton
- Bras du dévidoir en tôle d'acier, revêtement rouge par thermolaquage
- Lance polyvalente Euro
- Tuyau de raccordement avec raccord 1" filetage intérieur
- Robinet d'incendie 1¼ x 1" filetage extérieur
- Support mural en tôle d'acier galvanisée
- Support mural inclus

Réf. article	Diamètre du dévidoir	Longueur du tuyau	Robinet d'incendie
Y4.20.1	61/21	20	5/4 x 1
Y4.20.2	61/21	20	2" x Storz 55'
Y4.30.1	61/21	30	5/4 x 1
Y4.30.2	61/21	30	2" x Storz 55'
Y4.40.1	61/21	40	5/4 x 1
Y4.40.2	61/21	40	2" x Storz 55'
Y4.50.1	65/21	50	5/4 x 1
Y4.50.5	65/21	50	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Poste d'incendie isolé en applique LPA2W ISO



Detail Schloss



Detail Heizung Art: 6040

Contenu de la livraison:

- Boîtier en tôle d'acier, apprêt gris ou acier inoxydable V2A
- Isolation complète avec une couche isolante de 20 mm d'épaisseur
- Modèle pour montage en applique
- 2 portes avec serrure à barre
- Chauffage inoxydable 230 V/250 watts IP65
- Enrouleur de tuyau pivotant, revêtement par poudre rouge
- Enrouleur avec tuyau standard pour poste d'incendie 20 - 50 m
- Lance polyvalente Euro
- Robinet d'incendie 1¼ x 1" filetage extérieur

Réf. article	L	H	P	Longueur du tuyau	Robinet d'incendie
Y2.20.1.1-ISO	980	980	260	20	5/4 x 1
Y2.20.2.1-ISO	980	980	260	20	2" x Storz 55'
Y2.30.1.1-ISO	980	980	260	30	5/4 x 1
Y2.30.2.1-ISO	980	980	260	30	2" x Storz 55'
Y2.40.1.1-ISO	980	980	260	40	5/4 x 1
Y2.40.2.1-ISO	980	980	260	40	2" x Storz 55'
Y2.50.1.1-ISO	980	980	260	50	5/4 x 1
Y2.50.2.1-ISO	980	980	260	50	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Poste d'incendie isolé encastré LPU2W ISO



Detail Schloss



Detail Heizung Art: 6040

Contenu de la livraison:

- Boîtier en tôle d'acier, apprêt gris ou acier inoxydable V2A
- Isolation complète avec une couche isolante de 20 mm d'épaisseur
- Modèle encastré
- 2 portes avec serrure à barre
- Chauffage inoxydable 230 V/250 watts IP65
- Enrouleur de tuyau pivotant, revêtement par poudre rouge
- Enrouleur avec tuyau standard pour poste d'incendie 20 - 50 m
- Lance polyvalente Euro
- Robinet d'incendie 1¼ x 1" filetage extérieur

Réf. article	L	H	P	Longueur du tuyau	Robinet d'incendie
Y2.20.1.2-ISO	940	940	245	20	5/4 x 1
Y2.20.2.2-ISO	940	940	245	20	2" x Storz 55'
Y2.30.1.2-ISO	940	940	245	30	5/4 x 1
Y2.30.2.2-ISO	940	940	245	30	2" x Storz 55'
Y2.40.1.2-ISO	940	940	245	40	5/4 x 1
Y2.40.2.2-ISO	940	940	245	40	2" x Storz 55'
Y2.50.1.2-ISO	940	940	245	50	5/4 x 1
Y2.50.2.2-ISO	940	940	245	50	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50


Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Boîte avec enrouleur extractible

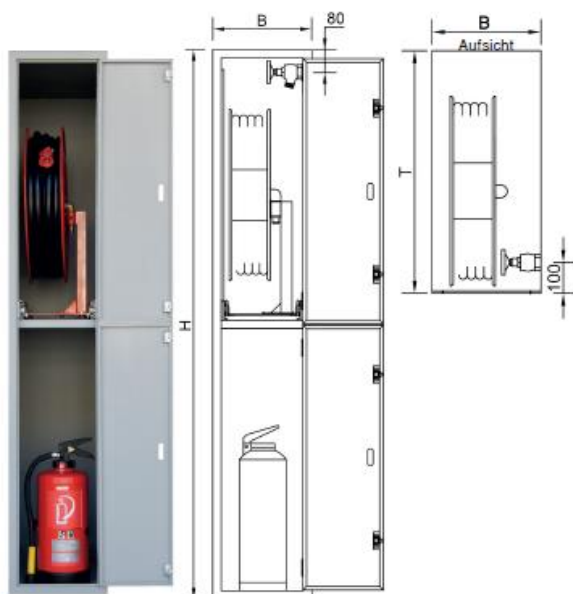

Contenu de la livraison:

- Boîtier en tôle d'acier, apprêt gris
- Modèle apparent ou encastré
- Deux portes Bandung à droite
- Fond central renforcé
- Enrouleur coulissant en haut
- Élément coulissant revêtu de poudre rouge
- à plusieurs roulements
- Support enrouleur + dispositif de blocage
- Enrouleur de tuyau pivotant,
- revêtu de poudre rouge
- Enrouleur avec tuyau standard pour poste d'incendie
- 20 - 50 m
- Lance polyvalente Euro
- Tuyau de raccordement de 1,5 m avec raccord
- raccord 1" filetage intérieur
- Robinet d'incendie 1½ x 1" filetage extérieur
- Sans trou pour le robinet d'incendie

Réf. article	L	H	P	Longueur du tuyau	Robinet d'incendie
Y.SELA.20.1.1	350	1950	820	20	5/4 x 1
Y.SELA.20.2.1	350	1950	820	20	2" x Storz 55'
Y.SELA.30.1.1	350	1950	820	30	5/4 x 1
Y.SELA.30.2.1	350	1950	820	30	2" x Storz 55'
Y.SELA.40.1.1	350	1950	820	40	5/4 x 1
Y.SELA.40.2.1	350	1950	820	40	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Enrouleur de rappel en acier inoxydable V2A



Typ 9582



Typ 9585

Contenu de la livraison

- Enrouleur en acier inoxydable
- V2A
- Tuyau d'incendie standard 10 - 50 m
- Axe ½" filetage intérieur (type 9582) / axe 1"
- filetage intérieur (type 9534/85)
- Double crantage par tour
- Support de guidage du tuyau avec rouleaux en plastique
- Lance polyvalente, noire, type DN
- Tuyau de raccordement 1 m
- Avec raccord 1" filetage intérieur
- Brides en acier inoxydable V2A
- Tuyau de raccordement 1 m avec raccord
- Raccord 1" filetage intérieur
- Livré d'usine avec douille à sertir sur la lance

Réf. article	Longueur du tuyau	Robinet d'incendie
RZS9582/10	10m 16/24mm	5/4 x 1
RZS9582/15	15m 16/24mm	5/4 x 1
RZS9582/20	20m 16/24mm	5/4 x 1
RZS9585/30	30m 19/27mm	5/4 x 1
RZS9585/35	35m 19/27mm	5/4 x 1
RZS9534/10	10m 25/34mm	5/4 x 1
RZS9534/22	22m 19/27mm	5/4 x 1
RZS9534/25	25m 16/24mm	5/4 x 1

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Robinets d'incendie



- 1" x 1" Filetage extérieur
- Pression nominale: PN16
- Réf. article: Y5.10.7



- 1½" x Storz 55 (C)
- Pression nominale: PN16
- Réf. article: Y5.10.3



- 1¼" x 1" Filetage extérieur
- Pression nominale: PN16
- Réf. article: 5.10.1.1
- Volant à main: Réf. article.: 7024.4



- 2" x Storz 55 (C)
- Pression nominale: PN16
- Réf. article: Y5.10.5
- Volant à main: Réf. article.: 7024.3



- 1¼" x Storz 55 (C)
- Pression nominale: PN16
- Réf. article: Y5.10.4
- Volant à main: Réf. article.: 7024.4



- 2½" x Storz 75 (B)
- Pression nominale: PN16
- Réf. article: Y5.10.6
- Volant à main: Réf. article.: 7024.3

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS



- Robinet d'incendie Nussbaum
- Fabriqué en Suisse
- 2" x Storz 55
- Pression nominale: PN25
- Réf. article: Y5.10.RN2



- Clé pour manchon de montage
- Réf. article: 7040



- Manchon de montage
- 2" IG x 2" AG
- Réf. article: 7030



- Robinet d'incendie Nussbaum
- Fabriqué en Suisse
- 1 1/4" x 1" Filetage extérieur
- Pression nominale: PN25
- Réf. article: Y5.10.RN



- 1 1/4" x 1" Filetage extérieur
- Nickelé
- Pression nominale: PN16
- Réf. article: Y5.10.8

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS