

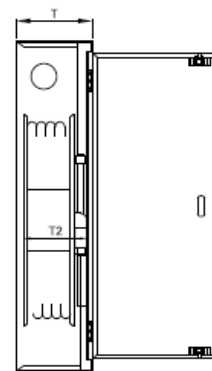


Postazione antincendio a vista LPA

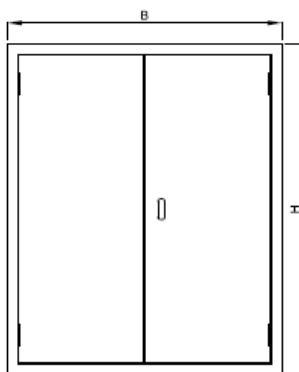

Contenuto della confezione:

- Scatola in lamiera d'acciaio, verniciata di grigio
- Versione a vista
- 2 ante con maniglia a foro
- Avvolgitubo orientabile, rosso,
- verniciato a polvere
- Avvolgitubo con
- tubo standard da 20 - 50 m
- Lancia multiuso Euro
- Tubo di collegamento con raccordo
- raccordo 1" filettatura interna
- Rubinetto antincendio raccordo o Storz
- Fori preforati lateralmente a sinistra/destra

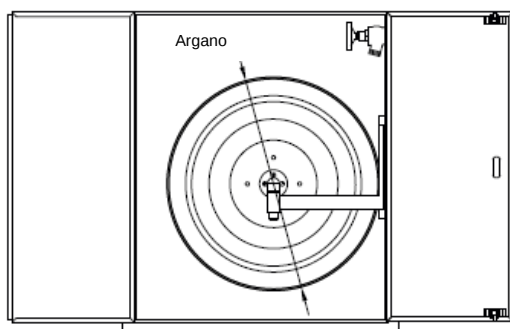

Codice articolo	L	A	L	Lunghezza del tubo flessibile	Lunghezza del tubo flessibile
Y1.20.1.1	79	95	22	20 m	5/4 x 1 "
Y1.20.2.1	79	95	22	20 m	2" x Storz 55'
Y1.30.1.1	79	95	22	30 m	5/4 x 1 "
Y1.30.2.1	79	95	22	30 m	2" x Storz 55'
Y1.40.1.1	79	95	22	40 m	5/4 x 1 "
Y1.40.2.1	79	95	22	40 m	2" x Storz 55'
Y1.50.1.1	79	95	22	50 m	5/4 x 1 "
Y1.50.2.1	79	95	22	50 m	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch





PRIMUS

Presa antincendio da incasso LPU




Contenuto della confezione:

- Scatola in lamiera d'acciaio, verniciata di grigio
- Versione da incasso
- 2 ante con maniglia a foro
- Avvolgitubo orientabile, verniciato a polvere rosso
- Avvolgitubo con
- tubo standard da 20 - 50 m
- Lancia multiuso Euro
- Tubo di collegamento con raccordo
- raccordo 1" filettatura interna
- Lunghezza del tubo flessibile 1¼ x 1" filettatura esterna
- Fori preforati lateralmente a sinistra/destra

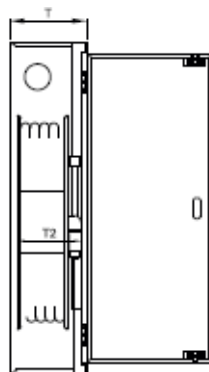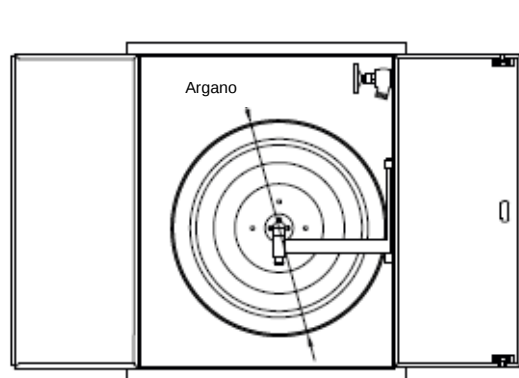

Foro pretagliato per
l'allacciamento idrico



Codice articolo	L	A	L	Lunghezza del tubo flessibile	Lunghezza del tubo flessibile
Y1.20.1.2	740	900	210	20m	5/4 x 1 "
Y1.20.2.2	740	900	210	20m	2" x Storz 55'
Y1.30.1.2	740	900	210	30m	5/4 x 1 "
Y1.30.2.2	740	900	210	30m	2" x Storz 55'
Y1.40.1.2	740	900	210	40m	5/4 x 1 "
Y1.40.2.2	740	900	210	40m	2" x Storz 55'
Y1.50.1.2	740	900	210	50m	5/4 x 1 "
Y1.50.2.2	740	900	210	50m	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch




PRIMUS

Postazione antincendio a vista LPA2W



Contenuto della confezione:

- Cassetta in lamiera d'acciaio con fondo grigio
- Versione a vista
- 2 ante con maniglia a foro
- Avvolgitubo orientabile, rosso
- Verniciato a polvere
- Avvolgitubo con tubo standard da 20-50 m
- tubo standard 20 - 50 m
- Lancia multiuso Euro
- Tubo di collegamento con raccordo
- Raccordo 1" filettatura interna
- Lunghezza del tubo flessibile 1¼ x 1" filettatura esterna
- Fori preforati lateralmente a sinistra/destra

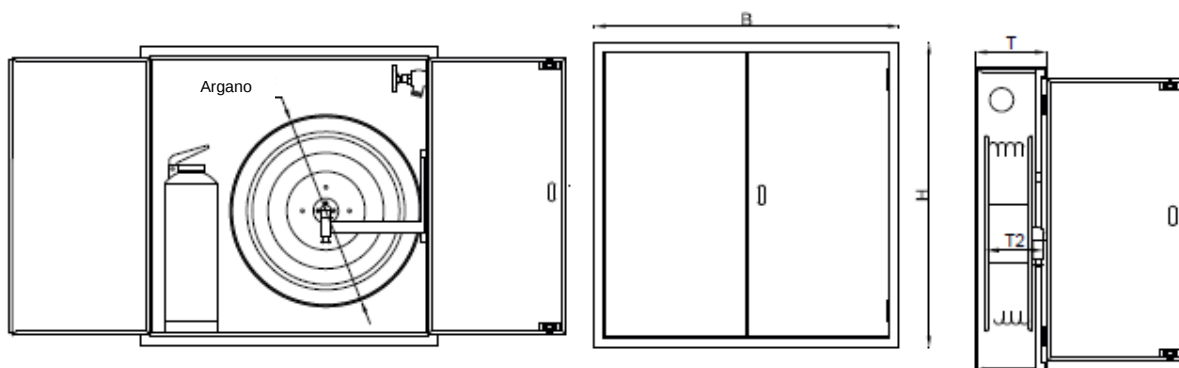

Codice articolo	L	A	L	Lunghezza del tubo flessibile	Lunghezza del tubo flessibile
Y2.20.1.1	950	950		20m	5/4 x 1'
Y2.20.2.1	950	950		20m	2" x Storz 55'
Y2.30.1.1	950	950		30m	5/4 x 1'
Y2.30.2.1	950	950		30m	2" x Storz 55'
Y2.40.1.1	950	950		40m	5/4 x 1'
Y2.40.2.1	950	950		40m	2" x Storz 55'
Y2.50.1.1	950	950		50m	5/4 x 1'
Y2.50.2.1	950	950		50m	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch





PRIMUS

Presa antincendio da incasso LPU2W




Contenuto della confezione:

- Cassetta in lamiera d'acciaio con fondo grigio
- Versione da incasso
- 2 ante con maniglia a foro
- Girello per tubo flessibile, rosso
- Verniciato a polvere
- Girello con tubo flessibile standard da 20-50 m
- tubo standard 20 - 50 m
- Lancia multiuso Euro
- Tubo di collegamento con raccordo
- Raccordo 1" filettatura interna
- Lunghezza del tubo flessibile 1¼ x 1" filettatura esterna
- Fori preforati lateralmente a sinistra/destra

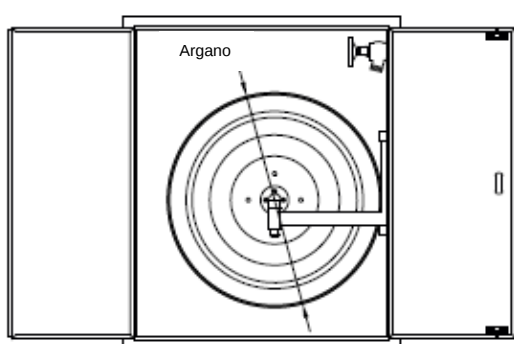

Foro pretagliato per
l'allacciamento idrico



Codice articolo	L	A	L	Lunghezza del tubo flessibile	Lunghezza del tubo flessibile
Y2.20.1.2	900	900	210	20m	5/4 x 1'
Y2.20.2.2	900	900	210	20m	2" x Storz 55'
Y2.30.1.2	900	900	210	30m	5/4 x 1'
Y2.30.2.2	900	900	210	30m	2" x Storz 55'
Y2.40.1.2	900	900	210	40m	5/4 x 1'
Y2.40.2.2	900	900	210	40m	2" x Storz 55'
Y2.50.1.2	900	900	210	50m	5/4 x 1'
Y2.50.2.2	900	900	210	50m	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch




PRIMUS

Postazione antincendio a vista LPA2S



Contenuto della confezione:

- Cassetta in lamiera d'acciaio con fondo grigio
- Versione a vista
- 2 ante con maniglia a foro
- Avvolgitubo orientabile, rosso
- Verniciato a polvere
- Avvolgitubo con tubo standard da 20-50 m
- tubo standard 20 - 50 m
- Lancia multiuso Euro
- Tubo di collegamento con raccordo
- raccordo 1" filettatura interna
- Lunghezza del tubo flessibile 1¼ x 1" filettatura esterna
- Fori preforati lateralmente a sinistra/destra

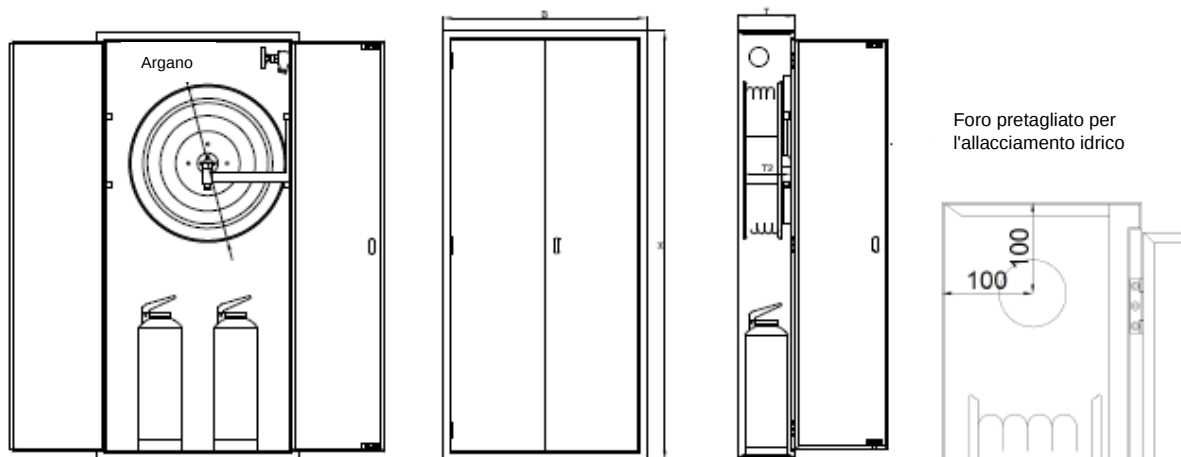

Codice articolo	L	A	L	Lunghezza del tubo flessibile	Lunghezza del tubo flessibile
Y3.20.1.1	790	1660	220	20	5/4 x 1'
Y3.20.2.1	790	1660	220	20	2" x Storz 55'
Y3.30.1.1	790	1660	220	30	5/4 x 1'
Y3.30.2.1	790	1660	220	30	2" x Storz 55'
Y3.40.1.1	790	1660	220	40	5/4 x 1'
Y3.40.2.1	790	1660	220	40	2" x Storz 55'
Y3.50.1.1	790	1660	220	50	5/4 x 1'
Y3.50.2.1	790	1660	220	50	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch






PRIMUS

Presa antincendio da incasso LPU2S




Contenuto della confezione:

- Cassetta in lamiera d'acciaio con fondo grigio
- Versione da incasso
- 2 ante con maniglia a foro
- Girello per tubo flessibile, rosso
- Verniciato a polvere
- Girello con tubo flessibile standard da 20-50 m
- tubo standard 20 - 50 m
- Lancia multiuso Euro
- Tubo di collegamento con raccordo
- raccordo 1" filettatura interna
- Lunghezza del tubo flessibile 1¼ x 1" filettatura esterna
- Fori preforati lateralmente a sinistra/destra

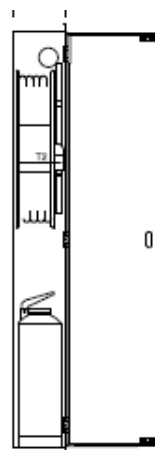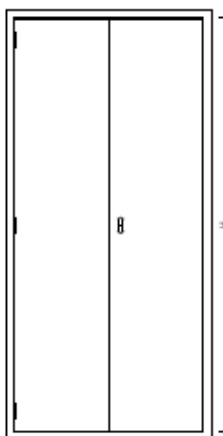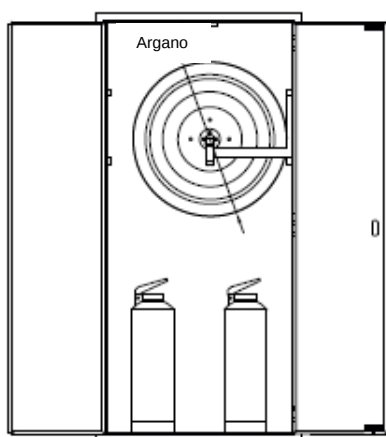

Foro pretagliato per
l'allacciamento idrico



Codice articolo	L	A	L	Lunghezza del tubo flessibile	Lunghezza del tubo flessibile
Y3.20.1.2	740	1610	210	20	5/4 x 1'
Y3.20.2.2	740	1610	210	20	2" x Storz 55'
Y3.30.1.2	740	1610	210	30	5/4 x 1'
Y3.30.2.2	740	1610	210	30	2" x Storz 55'
Y3.40.1.2	740	1610	210	40	5/4 x 1'
Y3.40.2.2	740	1610	210	40	2" x Storz 55'
Y3.50.1.2	740	1610	210	50	5/4 x 1'
Y3.50.2.2	740	1610	210	50	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Bobina aperta LPO



Contenuto della confezione:

- Avvolgitubo orientabile, in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere rosso
- Avvolgitubo con tubo standard per posta antincendio da 20 - 50 m
- Asse portante in ottone
- Asse di scorrimento in ottone
- Braccio avvolgitubo in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere rosso
- Lancia multiuso Euro
- Tubo di collegamento con raccordo 1" filettatura interna
- Lunghezza del tubo flessibile 1¼ x 1" filettatura esterna
- Supporto a parete in lamiera d'acciaio zincata
- Supporto a parete incluso

Codice articolo	Diametro bobina	Lunghezza del tubo flessibile	Lunghezza del tubo flessibile
Y4.20.1	61/21	20	5/4 x 1
Y4.20.2	61/21	20	2" x Storz 55'
Y4.30.1	61/21	30	5/4 x 1
Y4.30.2	61/21	30	2" x Storz 55'
Y4.40.1	61/21	40	5/4 x 1
Y4.40.2	61/21	40	2" x Storz 55'
Y4.50.1	61/21	50	5/4 x 1
Y4.50.5	61/21	50	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Postazione antincendio isolata a vista LPA2W ISO



Detail Schloss



Detail Heizung Art: 6040

Contenuto della confezione:

- Cassetta in lamiera d'acciaio, verniciata di grigio o in acciaio inox V2A
- Isolamento completo con strato isolante dello spessore di 20 mm
- Versione a vista
- 2 ante con serratura a barra
- Riscaldamento inossidabile 230 V/250 Watt IP65
- Avvolgitubo orientabile, verniciato a polvere rosso
- Avvolgitubo con tubo standard antincendio da 20 - 50 m
- Lancia multiuso Euro
- Lunghezza del tubo flessibile 1¼ x 1" filettatura esterna

Codice articolo	L	A	L	Lunghezza del tubo flessibile	Lunghezza del tubo flessibile
Y2.20.1.1-ISO	980	980	260	20	5/4 x 1
Y2.20.2.1-ISO	980	980	260	20	2" x Storz 55'
Y2.30.1.1-ISO	980	980	260	30	5/4 x 1
Y2.30.2.1-ISO	980	980	260	30	2" x Storz 55'
Y2.40.1.1-ISO	980	980	260	40	5/4 x 1
Y2.40.2.1-ISO	980	980	260	40	2" x Storz 55'
Y2.50.1.1-ISO	980	980	260	50	5/4 x 1
Y2.50.2.1-ISO	980	980	260	50	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Postazione antincendio isolata da incasso LPU2W ISO



Detail Schloss



Detail Heizung Art: 6040

Contenuto della confezione:

- Cassetta in lamiera d'acciaio, verniciata di grigio o in acciaio inox V2A
- Isolamento completo con strato isolante dello spessore di 20 mm
- Versione da incasso
- 2 ante con serratura a barra
- Riscaldamento inossidabile 230 V/250 Watt IP65
- Avvolgitubo orientabile, verniciato a polvere rosso
- Avvolgitubo con tubo standard antincendio da 20 - 50 m
- Lancia multiuso Euro
- Lunghezza del tubo flessibile 1¼ x 1" filettatura esterna

Codice articolo	L	A	L	Lunghezza del tubo flessibile	Lunghezza del tubo flessibile
Y2.20.1.2-ISO	940	940	245	20	5/4 x 1
Y2.20.2.2-ISO	940	940	245	20	2" x Storz 55'
Y2.30.1.2-ISO	940	940	245	30	5/4 x 1
Y2.30.2.2-ISO	940	940	245	30	2" x Storz 55'
Y2.40.1.2-ISO	940	940	245	40	5/4 x 1
Y2.40.2.2-ISO	940	940	245	40	2" x Storz 55'
Y2.50.1.2-ISO	940	940	245	50	5/4 x 1
Y2.50.2.2-ISO	940	940	245	50	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50


Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Cassetta con avvolgitore estraibile

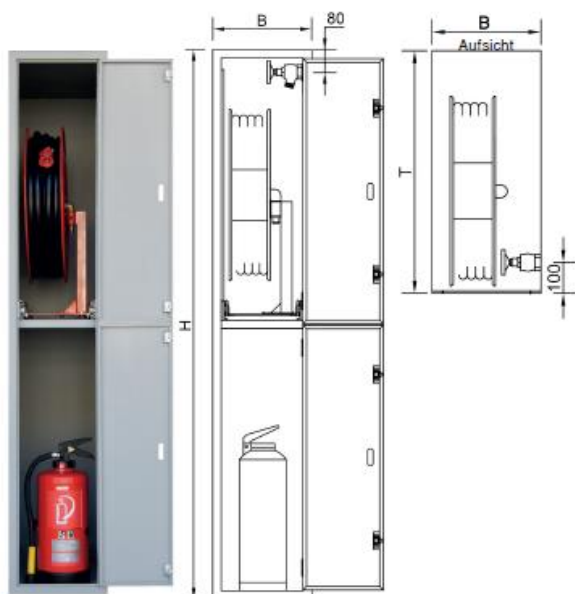

Contenuto della confezione:

- Scatola in lamiera d'acciaio, verniciata di grigio
- Versione a vista o da incasso
- Doppia porta Bandung a destra
- Ripiano centrale rinforzato
- Avvolgitubo estraibile nella parte superiore
- Elemento scorrevole verniciato a polvere rosso
- con cuscinetti multipli
- Supporto avvolgitubo + blocco
- Avvolgitubo orientabile,
- verniciato a polvere rosso
- Avvolgitubo con tubo standard per posta antincendio
- 20 - 50 m
- Lancia multiuso Euro
- Tubo di collegamento da 1,5 m con raccordo
- raccordo 1" filettatura interna
- Lunghezza del tubo flessibile 1¼ x 1" filettatura esterna
- Senza foro per la lunghezza del tubo flessibile

Codice articolo	L	A	L	Lunghezza del tubo flessibile	Lunghezza del tubo flessibile
Y.SELA.20.1.1	350	1950	820	20	5/4 x 1
Y.SELA.20.2.1	350	1950	820	20	2" x Storz 55'
Y.SELA.30.1.1	350	1950	820	30	5/4 x 1
Y.SELA.30.2.1	350	1950	820	30	2" x Storz 55'
Y.SELA.40.1.1	350	1950	820	40	5/4 x 1
Y.SELA.40.2.1	350	1950	820	40	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Bobina di recupero in acciaio inossidabile V2A



Typ 9582



Typ 9585

Contenuto della confezione

- Acciaio V2A
- Tubo flessibile standard per idrante antincendio 10 - 50 m
- Asse ½" filettatura interna (tipo 9582) /
- Asse 1"
- Filettatura interna (tipo 9534/85)
- Doppio scatto per ogni giro
- Supporto guida tubo con rulli in plastica
- Lancia multiuso, nera tipo DN
- Tubo di collegamento 1 m
- Con raccordo 1" filettatura interna
- Fascette in acciaio inossidabile V2A
- Tubo di collegamento 1 m con raccordo
- Raccordo 1" filettatura interna
- Fornito di serie con manicotto a pressione sulla lancia

Codice articolo	Lunghezza del tubo flessibile	Lunghezza del tubo flessibile
RZS9582/10	10m 16/24mm	5/4 x 1
RZS9582/15	15m 16/24mm	5/4 x 1
RZS9582/20	20m 16/24mm	5/4 x 1
RZS9585/30	30m 19/27mm	5/4 x 1
RZS9585/35	35m 19/27mm	5/4 x 1
RZS9534/10	10m 25/34mm	5/4 x 1
RZS9534/22	22m 19/27mm	5/4 x 1
RZS9534/25	25m 16/24mm	5/4 x 1

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Rubinetti antincendio



- 1" x 1" Filettatura esterna
- Pressione nominale: PN16
- Art.- Nr.: Y5.10.7



- 1½" x Storz 55 (C)
- Pressione nominale: PN16
- Art.- Nr.: Y5.10.3



- 1¼" x 1" Filettatura esterna
- Pressione nominale: PN16
- Art.- Nr.: 5.10.1.1
- Volante: Art.-Nr.: 7024.4



- 2" x Storz 55 (C)
- Pressione nominale: PN16
- Art.- Nr.: Y5.10.5
- Volante: Art.-Nr.: 7024.3



- 1¼" x Storz 55 (C)
- Pressione nominale: PN16
- Art.- Nr.: Y5.10.4
- Volante: Art.-Nr.: 7024.4



- 2½" x Storz 75 (B)
- Pressione nominale: PN16
- Art.- Nr.: Y5.10.6
- Volante: Art.-Nr.: 7024.3

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS



- Lunghezza del tubo flessibile Nussbaum
- Prodotto in Svizzera
- 2" x Storz 55
- Pressione nominale: PN25
- Art.- Nr.: Y5.10.RN2



- Chiave per manicotto di montaggio
- Art.- Nr.: 7040



- Manicotto di montaggio
- 2" IG x 2" AG
- Art.- Nr.: 7030



- Lunghezza del tubo flessibile Nussbaum
- Prodotto in Svizzera
- 1¼" x 1" Filettatura esterna
- Pressione nominale: PN25
- Art.- Nr.: Y5.10.RN



- 1¼" x 1" Filettatura esterna
- Nichelato
- Pressione nominale: PN16
- Art.- Nr.: Y5.10.8

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS