

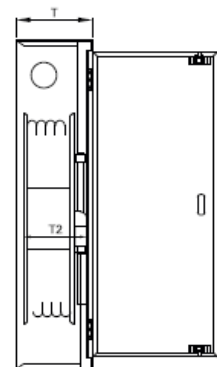


Löschposten Aufputz LPA

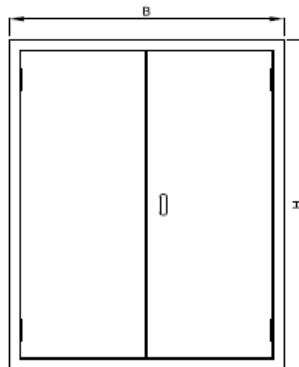

Lieferumfang:

- Kasten in Stahlblech, grau grundiert
- Aufputzausführung
- 2-türig mit Griffloch
- Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot, pulverbeschichtet
- Haspel mit Löschposten-standardschlauch 20 - 50m
- Mehrzweckstrahlrohr Euro
- Verbindungsschlauch mit Anschluss Raccord 1" Innengewinde
- Feuerhahn Raccord oder Storz
- Vorgestanzte Löcher seitlich links/rechts

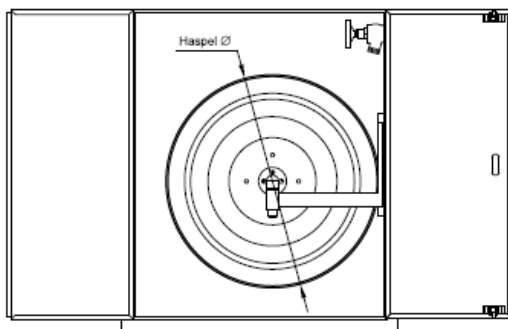

Art Nr.	B	H	T	Schlauchlänge	Feuerhahn
Y1.20.1.1	79	95	22	20 m	5/4 x 1 "
Y1.20.2.1	79	95	22	20 m	2" x Storz 55'
Y1.30.1.1	79	95	22	30 m	5/4 x 1 "
Y1.30.2.1	79	95	22	30 m	2" x Storz 55'
Y1.40.1.1	79	95	22	40 m	5/4 x 1 "
Y1.40.2.1	79	95	22	40 m	2" x Storz 55'
Y1.50.1.1	79	95	22	50 m	5/4 x 1 "
Y1.50.2.1	79	95	22	50 m	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch




PRIMUS

Löschposten Unterputz LPU



Lieferumfang:

- Kasten in Stahlblech, grau grundiert
- Unterputzausführung
- 2-türig mit Griffloch
- Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet
- Haspel mit Löschposten-standardschlauch 20 - 50m
- Mehrzweckstrahlrohr Euro
- Verbindungsschlauch mit Anschluss Raccord 1" Innengewinde
- Feuerhahn 1¼ x 1" Aussengewinde
- Vorgestanzte Löcher seitlich links/rechts

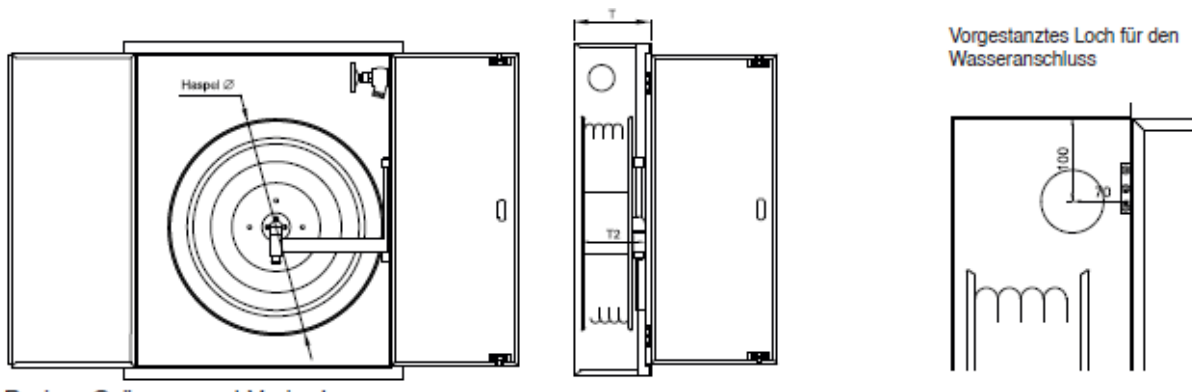

Art Nr.	B	H	T	Schlauchlänge	Feuerhahn
Y1.20.1.2	740	900	210	20m	5/4 x 1 "
Y1.20.2.2	740	900	210	20m	2" x Storz 55'
Y1.30.1.2	740	900	210	30m	5/4 x 1 "
Y1.30.2.2	740	900	210	30m	2" x Storz 55'
Y1.40.1.2	740	900	210	40m	5/4 x 1 "
Y1.40.2.2	740	900	210	40m	2" x Storz 55'
Y1.50.1.2	740	900	210	50m	5/4 x 1 "
Y1.50.2.2	740	900	210	50m	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch





PRIMUS

Löschposten Unterputz LPU2W




Lieferumfang:

- Kasten in Stahlblech grau grundiert
- Unterputzausführung
- 2-türig mit Griffloch
- Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet
- Haspel mit Löschposten- Standardschlauch 20 - 50m
- Mehrzweckstrahlrohr Euro
- Verbindungsschlauch mit Anschluss Raccord 1" Innengewinde
- Feuerhahn 1¼ x 1" Aussengewinde
- Vorgestanzte Löcher seitlich links/rechts

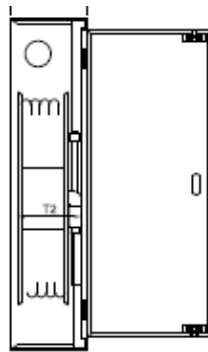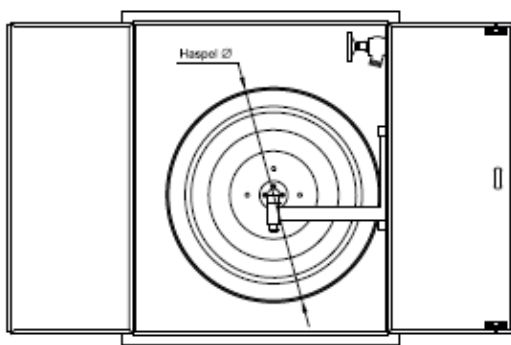

Vorgestanztes Loch für den Wasseranschluss



Art Nr.	B	H	T	Schlauchlänge	Feuerhahn
Y2.20.1.2	900	900	210	20m	5/4 x 1 '
Y2.20.2.2	900	900	210	20m	2" x Storz 55'
Y2.30.1.2	900	900	210	30m	5/4 x 1 '
Y2.30.2.2	900	900	210	30m	2" x Storz 55'
Y2.40.1.2	900	900	210	40m	5/4 x 1 '
Y2.40.2.2	900	900	210	40m	2" x Storz 55'
Y2.50.1.2	900	900	210	50m	5/4 x 1 '
Y2.50.2.2	900	900	210	50m	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch




PRIMUS

Löschposten Aufputz LPA2S



Lieferumfang:

- Kasten in Stahlblech grau grundiert
- Aufputzausführung
- 2-türig mit Griffloch
- Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet
- Haspel mit Löschposten-Standardschlauch 20 - 50m
- Mehrzweckstrahlrohr Euro
- Verbindungsschlauch mit Anschluss Raccord 1" Innengewinde
- Feuerhahn 1 1/4 x 1" Aussengewinde
- Vorgestanzte Löcher seitlich links/rechts

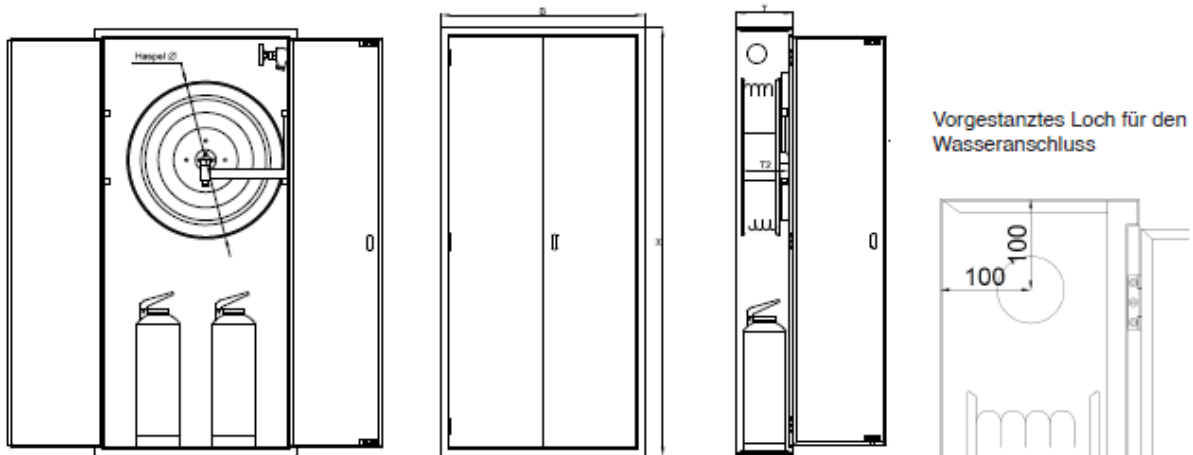

Art Nr.	B	H	T	Schlauchlänge	Feuerhahn
Y3.20.1.1	790	1660	220	20	5/4 x 1'
Y3.20.2.1	790	1660	220	20	2" x Storz 55'
Y3.30.1.1	790	1660	220	30	5/4 x 1'
Y3.30.2.1	790	1660	220	30	2" x Storz 55'
Y3.40.1.1	790	1660	220	40	5/4 x 1'
Y3.40.2.1	790	1660	220	40	2" x Storz 55'
Y3.50.1.1	790	1660	220	50	5/4 x 1'
Y3.50.2.1	790	1660	220	50	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch






PRIMUS

Löschposten Unterputz LPU2S




Lieferumfang:

- Kasten in Stahlblech grau grundiert
- Unterputzausführung
- 2-türig mit Griffloch
- Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet
- Haspel mit Löschposten- Standardschlauch 20 - 50m
- Mehrzweckstrahlrohr Euro
- Verbindungsschlauch mit Anschluss Raccord 1" Innengewinde
- Feuerhahn 1¼ x 1" Aussengewinde
- Vorgestanzte Löcher seitlich links/rechts

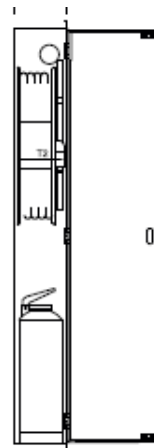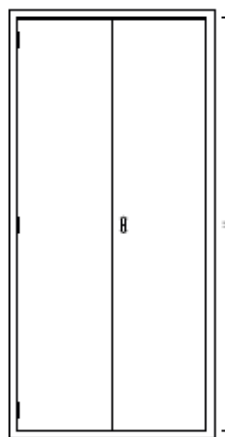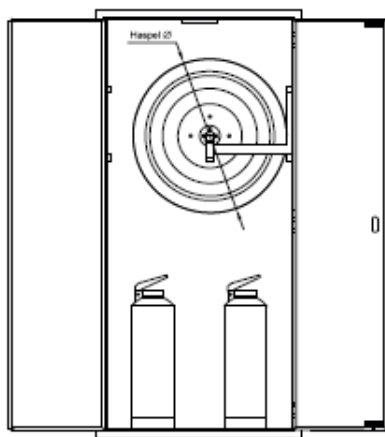

Vorgestanztes Loch für
den Wasseranschluss



Art Nr.	B	H	T	Schlauchlänge	Feuerhahn
Y3.20.1.2	740	1610	210	20	5/4 x 1 ‘
Y3.20.2.2	740	1610	210	20	2” x Storz 55’
Y3.30.1.2	740	1610	210	30	5/4 x 1 ‘
Y3.30.2.2	740	1610	210	30	2” x Storz 55’
Y3.40.1.2	740	1610	210	40	5/4 x 1 ‘
Y3.40.2.2	740	1610	210	40	2” x Storz 55’
Y3.50.1.2	740	1610	210	50	5/4 x 1 ‘
Y3.50.2.2	740	1610	210	50	2” x Storz 55’

Offener Haspel LPO



Lieferumfang:

- Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, in Stahlblech, rot pulverbeschichtet
- Haspel mit Löschpostenstandardschlauch 20 - 50m
- Wasserführende Achse aus Messing
- Haspelarm in Stahlblech, rot pulverbeschichtet
- Mehrzweckstrahlrohr Euro
- Verbindungsschlauch mit Anschluss Raccord 1" Innengewinde
- Feuerhahn 1¼ x 1" Aussengewinde
- Wandhalterung Stahlblech verzinkt
- Inklusive Wandhalterung

Art Nr.	Durchmesser Haspel	Schlauchlänge	Feuerhahn
Y4.20.1	61/21	20	5/4 x 1
Y4.20.2	61/21	20	2" x Storz 55'
Y4.30.1	61/21	30	5/4 x 1
Y4.30.2	61/21	30	2" x Storz 55'
Y4.40.1	61/21	40	5/4 x 1
Y4.40.2	61/21	40	2" x Storz 55'
Y4.50.1	61/21	50	5/4 x 1
Y4.50.5	61/21	50	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Isolierter Löschposten Aufputz LPA2W ISO



Detail Schloss



Detail Heizung Art: 6040

Lieferumfang:

- Kasten in Stahlblech, grau grundiert oder Edelstahl V2A
- Rundum isoliert mit 20mm dicker Isolationsschicht
- Aufputzausführung
- 2-türig mit Stangenschloss
- Heizung rostfrei 230V/250Watt IP65
- Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet
- Haspel mit Löschpostenstandardschlauch 20 - 50m
- Mehrzweckstrahlrohr Euro
- Feuerhahn 1¼ x 1" Aussengewinde

Art Nr.	B	H	T	Schlauchlänge	Feuerhahn
Y2.20.1.1-ISO	980	980	260	20	5/4 x 1
Y2.20.2.1-ISO	980	980	260	20	2" x Storz 55'
Y2.30.1.1-ISO	980	980	260	30	5/4 x 1
Y2.30.2.1-ISO	980	980	260	30	2" x Storz 55'
Y2.40.1.1-ISO	980	980	260	40	5/4 x 1
Y2.40.2.1-ISO	980	980	260	40	2" x Storz 55'
Y2.50.1.1-ISO	980	980	260	50	5/4 x 1
Y2.50.2.1-ISO	980	980	260	50	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Isolierter Löschposten Unterputz LPU2W ISO



Detail Schloss



Detail Heizung Art: 6040

Lieferumfang:

- Kasten in Stahlblech, grau grundiert oder Edelstahl V2A
- Rundum isoliert mit 20mm dicker Isolationsschicht
- Unterputzausführung
- 2-türig mit Stangenschloss
- Heizung rostfrei 230V/250Watt IP65
- Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet
- Haspel mit Löschpostenstandardschlauch 20 - 50m
- Mehrzweckstrahlrohr Euro
- Feuerhahn 1¼ x 1" Aussengewinde

Art Nr.	B	H	T	Schlauchlänge	Feuerhahn
Y2.20.1.2-ISO	940	940	245	20	5/4 x 1
Y2.20.2.2-ISO	940	940	245	20	2" x Storz 55'
Y2.30.1.2-ISO	940	940	245	30	5/4 x 1
Y2.30.2.2-ISO	940	940	245	30	2" x Storz 55'
Y2.40.1.2-ISO	940	940	245	40	5/4 x 1
Y2.40.2.2-ISO	940	940	245	40	2" x Storz 55'
Y2.50.1.2-ISO	940	940	245	50	5/4 x 1
Y2.50.2.2-ISO	940	940	245	50	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50


Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Kasten mit Auszugshassel

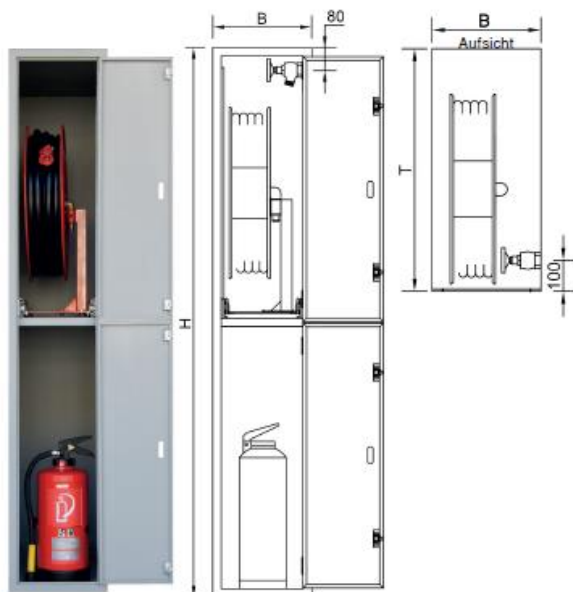

Lieferumfang:

- Kasten aus Stahlblech, grau grundiert
- Aufputz- oder Unterputzausführung
- Zweitürig Bandung rechts
- Mittelboden verstärkt
- Haspelauszug oben
- Schiebeelement rot pulverbeschichtet mehrfach gelagert
- Halterung Haspel + Arretierung
- Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet
- Haspel mit Löschpostenstandardschlauch 20 - 50m
- Mehrzweckstrahlrohr Euro
- 1.5m Verbindungsschlauch mit Anschluss Raccord 1" Innengewinde
- Feuerhahn 1 1/4 x 1" Aussengewinde
- Ohne Loch für den Feuerhahn

Art Nr.	B	H	T	Schlauchlänge	Feuerhahn
Y.SELA.20.1.1	350	1950	820	20	5/4 x 1
Y.SELA.20.2.1	350	1950	820	20	2" x Storz 55'
Y.SELA.30.1.1	350	1950	820	30	5/4 x 1
Y.SELA.30.2.1	350	1950	820	30	2" x Storz 55'
Y.SELA.40.1.1	350	1950	820	40	5/4 x 1
Y.SELA.40.2.1	350	1950	820	40	2" x Storz 55'

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Rückzughaspel Edelstahl V2A



Typ 9582



Typ 9585

Lieferumfang

- Rückzughaspel aus rostfreiem
- Stahl V2A
- Standardlöschpostenschlauch 10 - 50m
- Achse 1/2" Innengewinde (Typ 9582) / Achse 1"
- Innengewinde (Typ 9534/85)
- Zweifache Rastrierung pro Umdrehung
- Schlauchführungshalterung mit Kunststoffrollen
- Mehrzweckstrahlrohr, schwarz Typ DN
- Verbindungsschlauch 1m
- Mit Anschluss Raccord 1" Innengewinde
- Briden in Edelstahl V2A
- Verbindungsschlauch 1m mit Anschluss
- Raccord 1" Innengewinde
- Werkseitig mit Presshülse an Strahlrohr geliefert


Art Nr.	Schlauchlänge	Feuerhahn
RZS9582/10	10m 16/24mm	5/4 x 1
RZS9582/15	15m 16/24mm	5/4 x 1
RZS9582/20	20m 16/24mm	5/4 x 1
RZS9585/30	30m 19/27mm	5/4 x 1
RZS9585/35	35m 19/27mm	5/4 x 1
RZS9534/10	10m 25/34mm	5/4 x 1
RZS9534/22	22m 19/27mm	5/4 x 1
RZS9534/25	25m 16/24mm	5/4 x 1

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Feuerhähne



- 1" x 1" Aussengewinde
- Nenndruck: PN16
- Art.- Nr.: Y5.10.7



- 1½" x Storz 55 (C)
- Nenndruck: PN16
- Art.- Nr.: Y5.10.3



- 1¼" x 1" Aussengewinde
- Nenndruck: PN16
- Art.- Nr.: 5.10.1.1
- Handrad: Art.-Nr.: 7024.4



- 2" x Storz 55 (C)
- Nenndruck: PN16
- Art.- Nr.: Y5.10.5
- Handrad: Art.-Nr.: 7024.3



- 1¼" x Storz 55 (C)
- Nenndruck: PN16
- Art.- Nr.: Y5.10.4
- Handrad: Art.-Nr.: 7024.4



- 2½" x Storz 75 (B)
- Nenndruck: PN16
- Art.- Nr.: Y5.10.6
- Handrad: Art.-Nr.: 7024.3

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS



- Feuerhahn Nussbaum
- Hergestellt in der Schweiz
- 2" x Storz 55
- Nenndruck: PN25
- Art.- Nr.: Y5.10.RN2



- Schlüssel zu Montagemuffe
- Art.- Nr.: 7040



- Montagemuffe
- 2" IG x 2" AG
- Art.- Nr.: 7030



- Feuerhahn Nussbaum
- Hergestellt in der Schweiz
- 1 1/4" x 1" Aussengewinde
- Nenndruck: PN25
- Art.- Nr.: Y5.10.RN



- 1 1/4" x 1" Aussengewinde
- Vernickelt
- Nenndruck: PN16
- Art.- Nr.: Y5.10.8

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS