


Einspeiseeinrichtungen (nach DIN1461-2)

Wandschrank S-LE

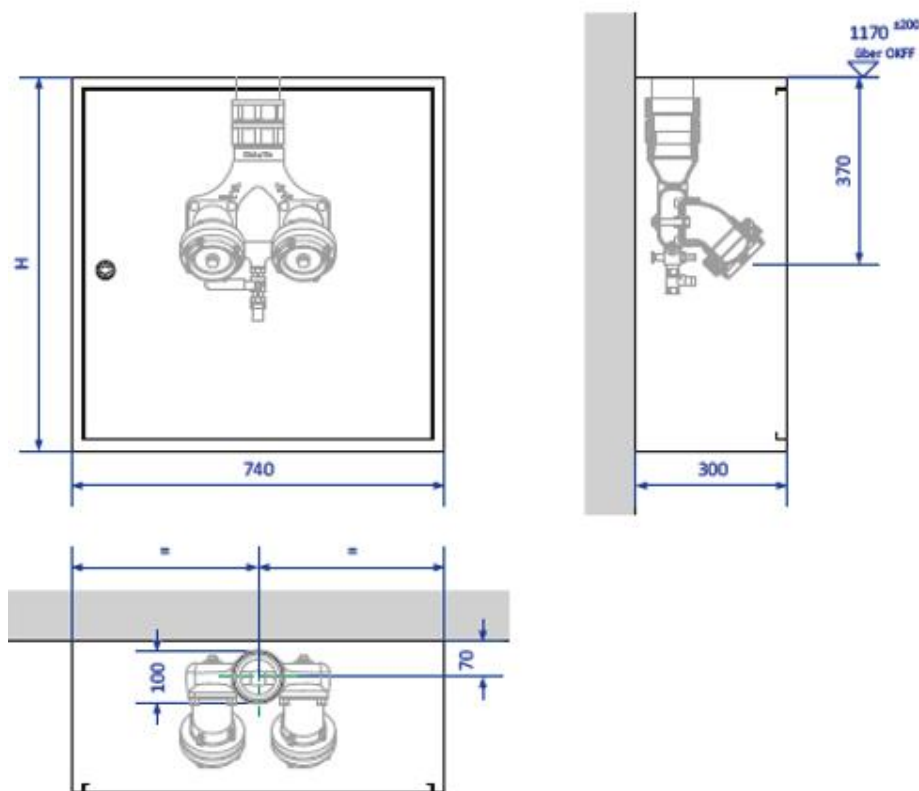

Art Nr.	Ausführung	Abmessungen (BxHxT)	Bemerkungen
12.1210.0001	verzinktem Stahlblech, RAL 3001 (Signalrot) pulverbeschichtet	740 x 740 x 300 mm	Für Leitungsanschluss im Dach oder im Boden
12.1210.0002	verzinktem Stahlblech, RAL 7035 (Lichtgrau) pulverbeschichtet	740 x 740 x 300 mm	Für Leitungsanschluss im Dach oder im Boden
12.1210.0003	V2A Edelstahl, Außenflächen geschliffen Korn 240	740 x 740 x 300 mm	Für Leitungsanschluss im Dach oder im Boden

Zubehör	
1095-EINSPEISE	Einspeisearmatur, 2" AG x Storz 75 (B) nach DIN14461, hängend
1096-EINSPEISE	Einspeisearmatur, 2" AG x Storz 75 (B) nach DIN14461, stehend

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch




PRIMUS

Steigleitung



Wandschrank ES-LE

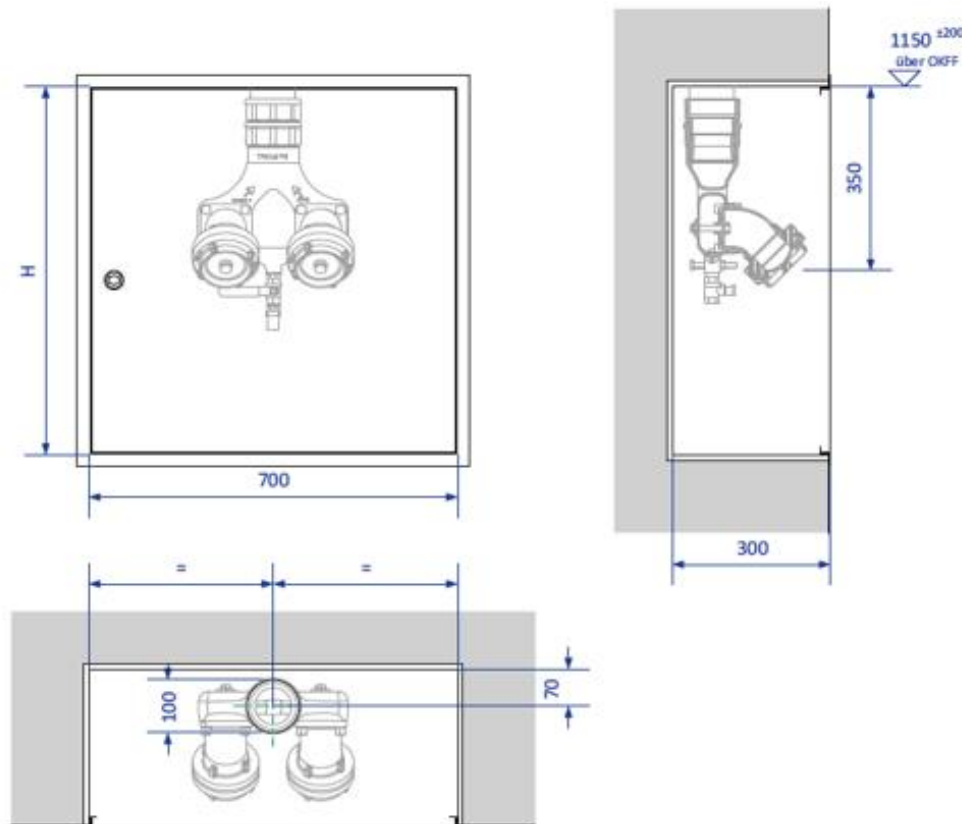

Art Nr.	Ausführung	Abmessungen (BxHxT)	Bemerkungen
12.1210.0004	verzinktem Stahlblech, RAL 3001 (Signalrot) pulverbeschichtet	700 x 700 x 300 mm	Für Leitungsanschluss im Dach oder im Boden
12.1210.0005	verzinktem Stahlblech, RAL 7035 (Lichtgrau) pulverbeschichtet	700 x 700 x 300 mm	Für Leitungsanschluss im Dach oder im Boden
12.1210.0006	V2A Edelstahl, Außenflächen geschliffen Korn 240	700 x 700 x 300 mm	Für Leitungsanschluss im Dach oder im Boden

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50



Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Wandschrank S-ST C (AP)

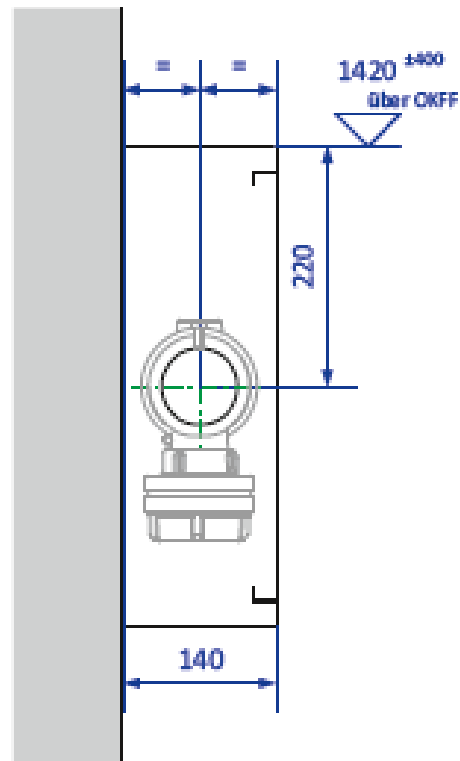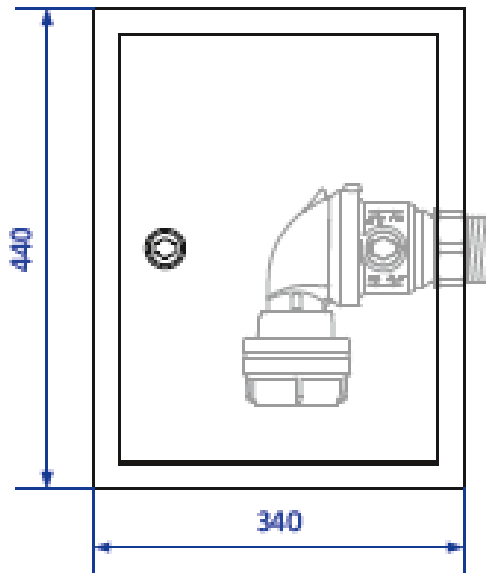

Art Nr.	Ausführung	Abmessungen (BxHxT)	Bemerkungen
12.1210.0007	verzinktem Stahlblech, RAL 3001 (Signalrot) pulverbeschichtet	340 x 440 x 140 mm	Wasseranschluss wahlweise rechts oder links möglich
12.1210.0008	verzinktem Stahlblech, RAL 7035 (Lichtgrau) pulverbeschichtet	340 x 440 x 140 mm	Wasseranschluss wahlweise rechts oder links möglich
12.1210.0009	V2A Edelstahl, Außenflächen geschliffen Korn 240	340 x 440 x 140 mm	Wasseranschluss wahlweise rechts oder links möglich

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50


Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Einbauschrank ES-ST C (UP)

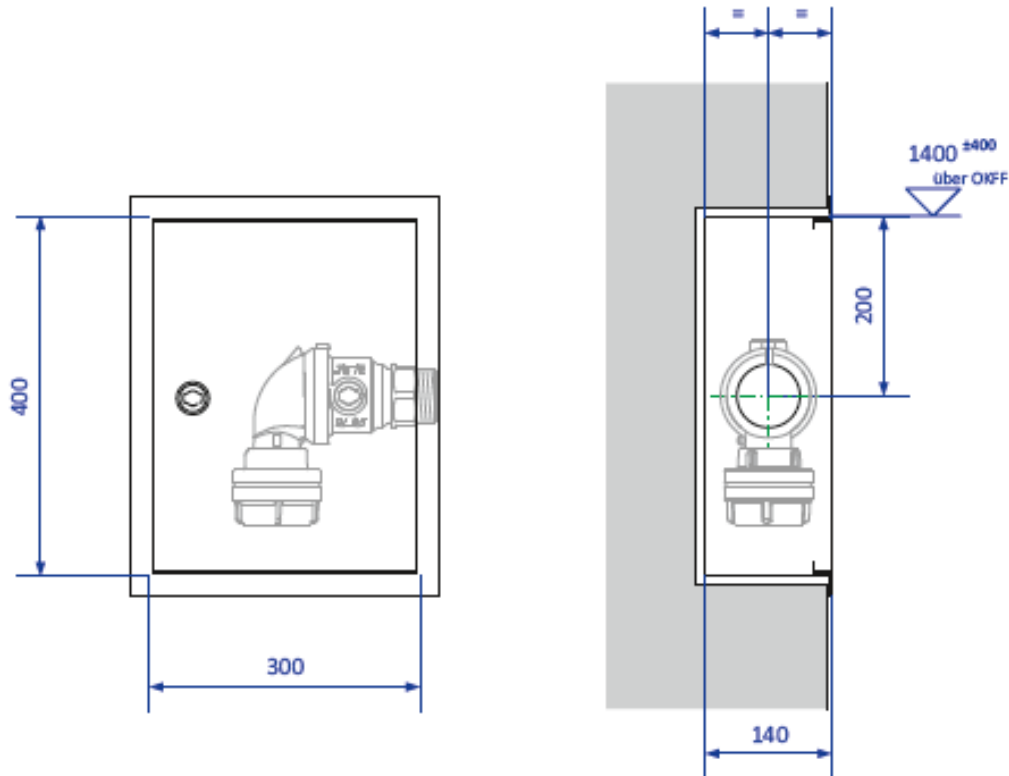

Art Nr.	Ausführung	Abmessungen (BxHxT)	Bemerkungen
12.1210.0010	verzinktem Stahlblech, RAL 3001 (Signalrot) pulverbeschichtet	300 x 400 x 140 mm	Wasseranschluss wahlweise rechts oder links möglich
12.1210.0011	verzinktem Stahlblech, RAL 7035 (Lichtgrau) pulverbeschichtet	300 x 400 x 140 mm	Wasseranschluss wahlweise rechts oder links möglich
12.1210.0012	V2A Edelstahl, Außenflächen geschliffen Korn 240	300 x 400 x 140 mm	Wasseranschluss wahlweise rechts oder links möglich

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch




PRIMUS

Steigleitung



Wandschrank S-ST 12 (AP)

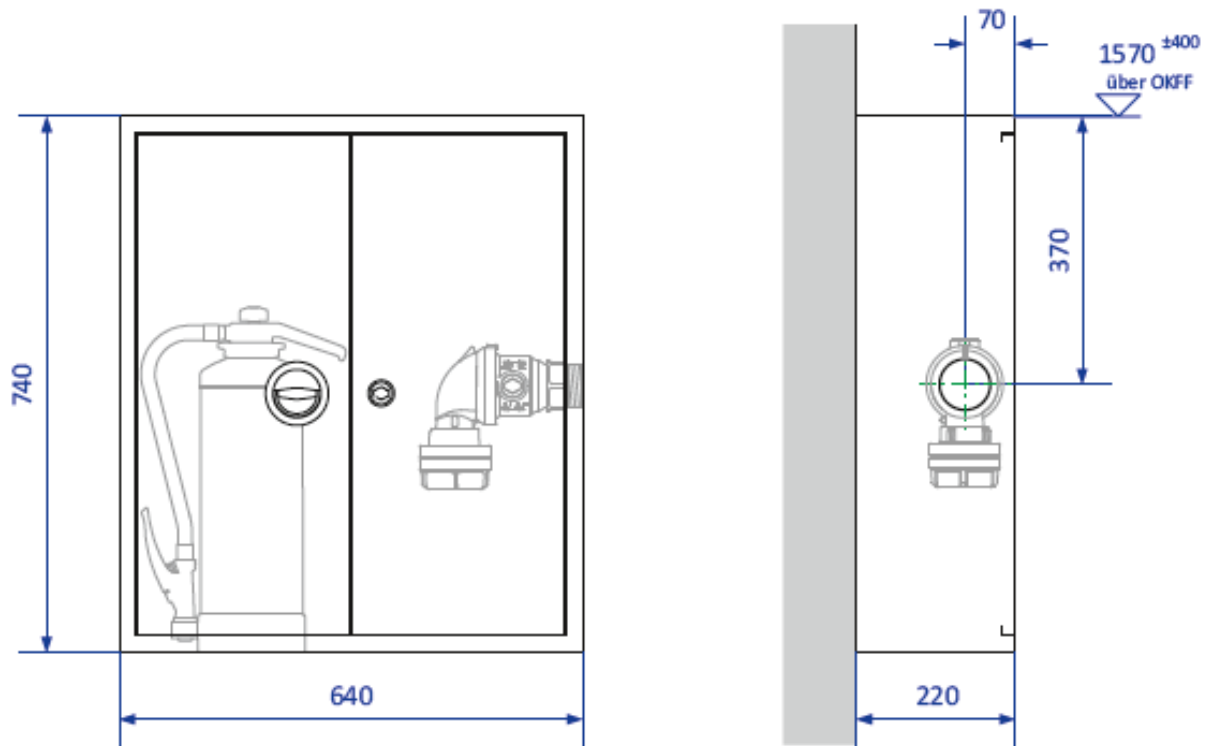

Art Nr.	Ausführung	Abmessungen (BxHxT)	Bemerkungen
12.1210.0013	verzinktem Stahlblech, RAL 3001 (Signalrot) pulverbeschichtet	640 x 740 x 220 mm	Seitliches Fach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg
12.1210.0014	verzinktem Stahlblech, RAL 7035 (Lichtgrau) pulverbeschichtet	640 x 740 x 220 mm	Seitliches Fach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg
12.1210.0015	V2A Edelstahl, Außenflächen geschliffen Korn 240	640 x 740 x 220 mm	Seitliches Fach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50


Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Einbauschrank ES-ST 12

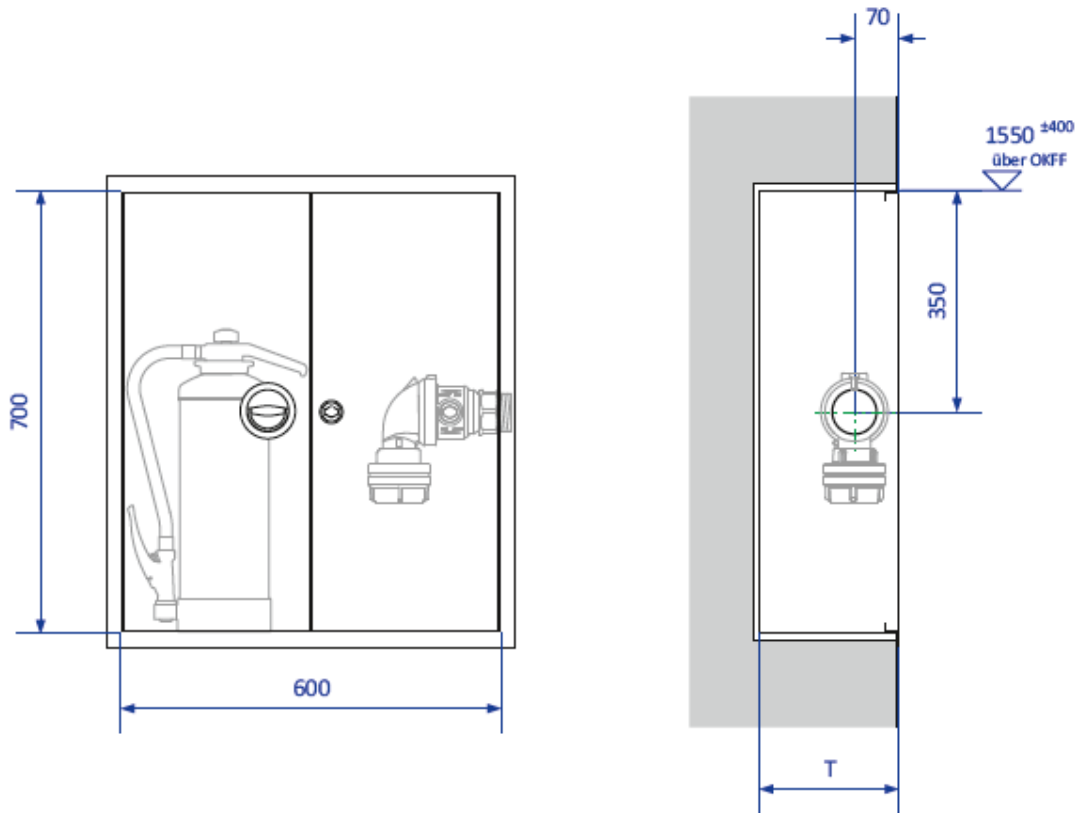

Art Nr.	Ausführung	Abmessungen (BxHxT)	Bemerkungen
12.1210.0016	verzinktem Stahlblech, RAL 3001 (Signalrot) pulverbeschichtet	600 x 700 x 220 mm	Seitliches Fach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg
12.1210.0017	verzinktem Stahlblech, RAL 7035 (Lichtgrau) pulverbeschichtet	600 x 700 x 220 mm	Seitliches Fach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50


Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Wandschrank S-ST 12-So

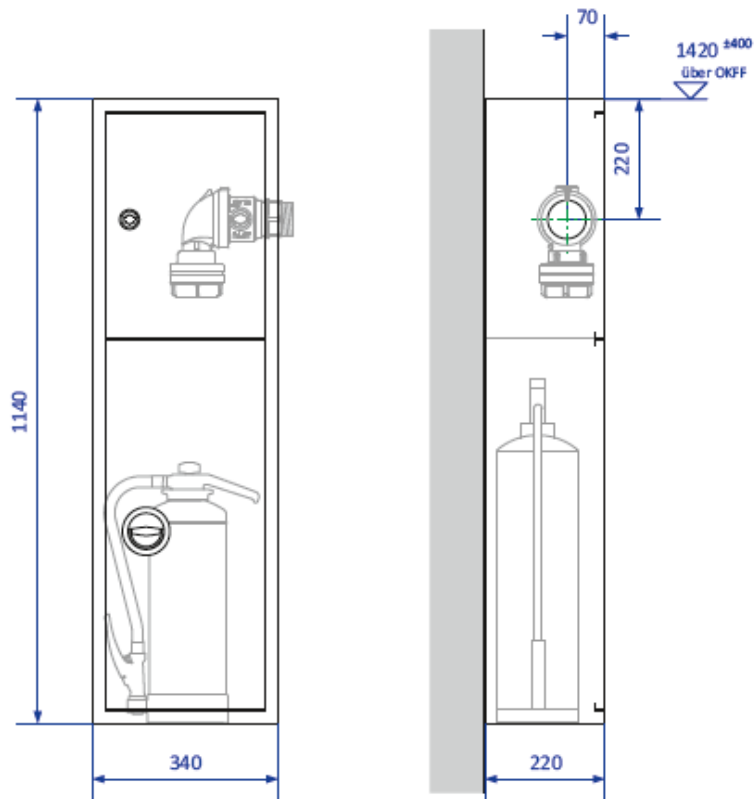

Art Nr.	Ausführung	Abmessungen (BxHxT)	Bemerkungen
12.1210.0019	verzinktem Stahlblech, RAL 3001 (Signalrot) pulverbeschichtet	340 x 1140 x 220 mm	Unteres Fach zum Einlegen eines Feuerlöschers bis 12 kg
12.1210.0020	verzinktem Stahlblech, RAL 7035 (Lichtgrau) pulverbeschichtet	340 x 1140 x 220 mm	Unteres Fach zum Einlegen eines Feuerlöschers bis 12 kg
12.1210.0021	V2A Edelstahl, Außenflächen geschliffen Korn 240	340 x 1140 x 220 mm	Unteres Fach zum Einlegen eines Feuerlöschers bis 12 kg

Art Nr.	Zubehör
5.60.7	B/C Kupplungsschlüssel
5.60.5	Schlüssel für Feuerweherschloss

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50


Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Einbauschrank ES-ST 12-So

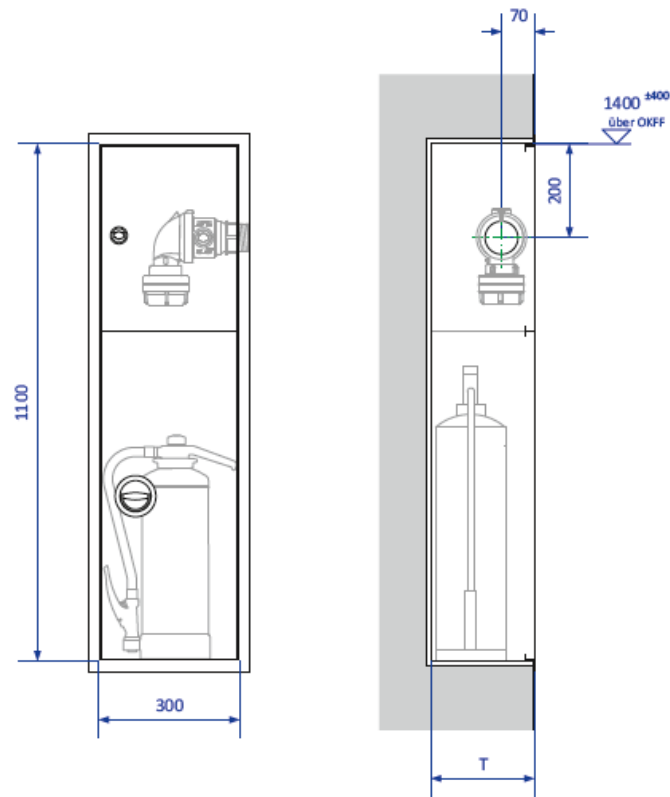

Art Nr.	Ausführung	Abmessungen (BxHxT)	Bemerkungen
12.1210.0022	verzinktem Stahlblech, RAL 3001 (Signalrot) pulverbeschichtet	300 x 1100 x 220 mm	Unteres Fach zum Einlegen eines Feuerlöschers bis 12 kg
12.1210.0023	verzinktem Stahlblech, RAL 7035 (Lichtgrau) pulverbeschichtet	300 x 1100 x 220 mm	Unteres Fach zum Einlegen eines Feuerlöschers bis 12 kg

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch




PRIMUS

Steigleitung



Wandschrank S-ST mF 12 (AP)

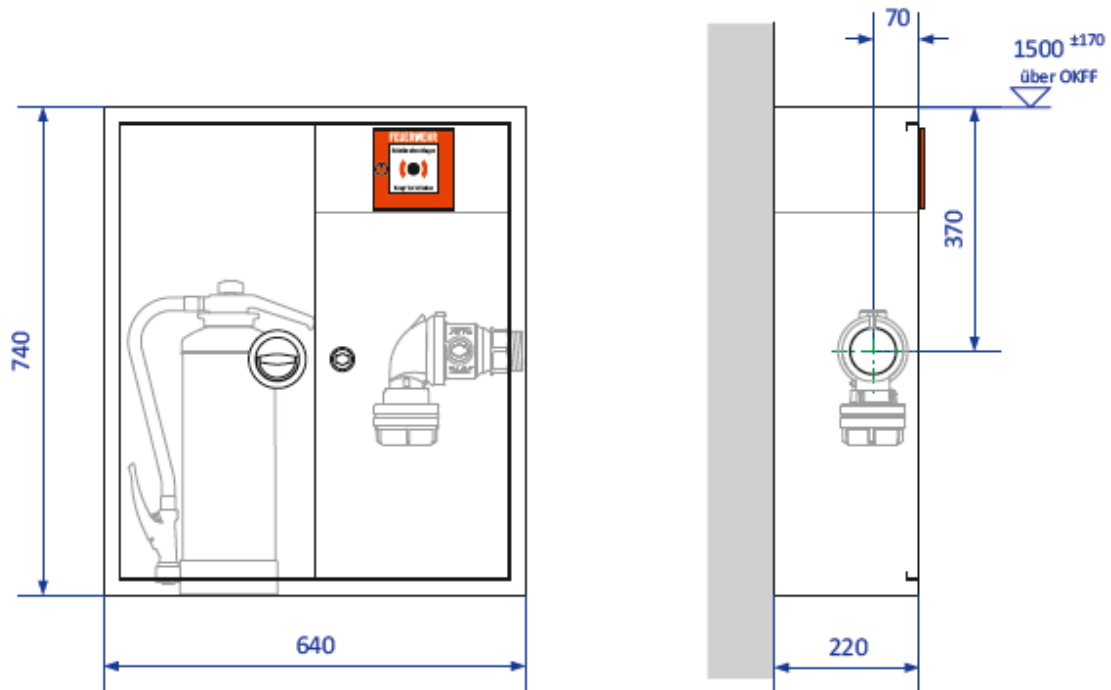

Art Nr.	Ausführung	Abmessungen (BxHxT)	Bemerkungen
12.1210.0025	verzinktem Stahlblech, RAL 3001 (Signalrot) pulverbeschichtet	640 x 740 x 220 mm	Seitliches Fach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg
12.1210.0026	verzinktem Stahlblech, RAL 7035 (Lichtgrau) pulverbeschichtet	640 x 740 x 220 mm	Seitliches Fach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg
12.1210.0027	V2A Edelstahl, Außenflächen geschliffen Korn 240	640 x 740 x 220 mm	Seitliches Fach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch




PRIMUS

Steigleitung



Einbauschrank ES-ST mF 12 (UP)

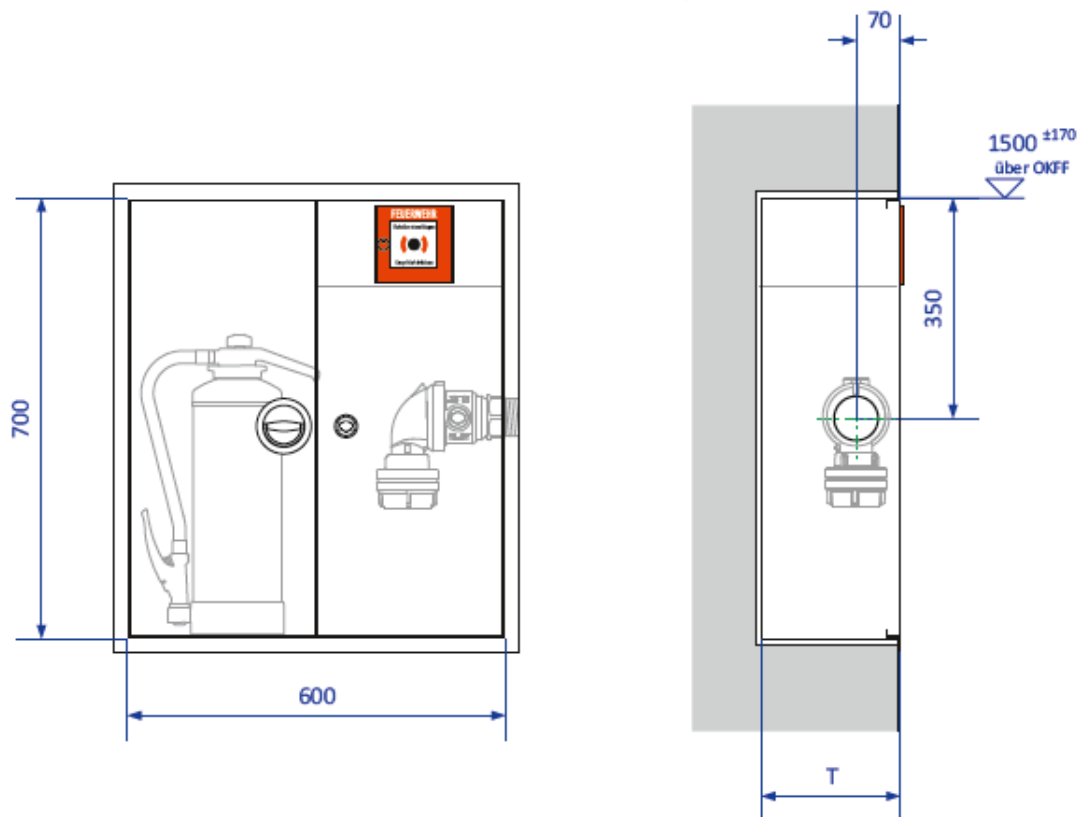

Art Nr.	Ausführung	Abmessungen (BxHxT)	Bemerkungen
12.1210.0028	verzinktem Stahlblech, RAL 3001 (Signalrot) pulverbeschichtet	600 x 700 x 220 mm	Seitliches Fach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg
12.1210.0029	verzinktem Stahlblech, RAL 7035 (Lichtgrau) pulverbeschichtet	600 x 700 x 220 mm	Seitliches Fach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg
12.1210.0030	V2A Edelstahl, Außenflächen geschliffen Korn 240	600 x 700 x 220 mm	Seitliches Fach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Schlauchanschlussarmatur für Löschwasserleitungen "trocken"



Lieferumfang:

- Schlauchanschlussarmatur für Löschwasserleitungen "trocken"
- Eingang 2" AG
- Ausgang Storz 55 (C)
- Mit Blinddeckel an Kette
- Drehbar

Art.- Nr.: 1090-MSA

Be- und Entlüftungsventile

Be- und Entlüftungsventil BEL 2200



- Be- und Entlüftungsventile für Löschwasseranlagen „trocken“ oder „nass/trocken“
 - Nach DIN 1988.600 und DIN 14462
 - Entlüftungsleistung max. 2200 l/min
 - Eingang G 2" AG - Ausgang G 1 1/4" IG
 - Abmessungen: 128 x 67 x 67 mm
- Art. - Nr.: 6031-BEL2200

Be- und Entlüftungsventil BEL 3000



- Be- und Entlüftungsventile für Löschwasseranlagen „trocken“ oder „nass/trocken“
 - Nach DIN 1988-600 und DIN 14462
 - Entlüftungsleistung max. 3000 l/min
 - Eingang G 2"AG - Ausgang G 1 1/4" IG
 - Abmessungen: 162 x 113 x 113 mm
- Art. - Nr.: 6032-BEL 3000

Feuerwehr - Umstellhahn rostfrei



- 3-Weg Flansch-Kugelhahn aus V2A mit Handhebel
- Kugelbohrung „L“
- Temperatur -30° bis 150°C
- Betriebsdruck PN 16
- Material Gehäuse 1.4408/ Kugel/Spindel 1.4401
- Dichtung PTFE glasfaserverstärkt
- DN 65 oder DN 80
- Ohne Anschlussflanschen Schrauben und
- Wasserablaufhahn
- Bild kann von Produkt abweichen

Art Nr.
8887-3-WEG-DN50
8888-3-WEG-DN65

Türe mit Rahmen



- Isoliert oder einfach
- In allen Grössen und Farben erhältlich
- Preis auf Anfrage
- z.B. Mit Schnappverschluss oder Stangenschloss
- 1 oder 2- Türlig
- Montagerahmen auch gegen hinten möglich

Art Nr.
Auf Anfrage

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Kupplungen, Übergänge, Verschraubungen, Dichtungen

Storzkupplung mit Innengewinde

Art Nr.	Storz	Gewinde (Zoll)	Material	Knaggen-abstand (mm)
01.242.81	55 (C)	1	Aluminium	66
01.243.81	55 (C)	1¼	Aluminium	66
01.244.81	55 (C)	1½	Aluminium	66
01.245.81	55 (C)	2	Aluminium	66
01.270.81	55 (C)	2	Edelstahl	66
01.246.81	55 (C)	2½	Aluminium	66
01.250.81	75 (B)	2	Aluminium	89
01.251.81	75 (B)	2½	Aluminium	89
01.252.81	75 (B)	3	Aluminium	89
01.260.81	110 (A)	4	Aluminium	133



Storzkupplung mit Aussengewinde

Art Nr.	Storz	Gewinde (Zoll)	Material	Knaggen-abstand (mm)
01.271.81	55 (C)	1	Aluminium	66
01.272.81	55 (C)	1¼	Aluminium	66
01.273.81	55 (C)	1½	Aluminium	66
01.274.81	55 (C)	2	Aluminium	66
01.275.81	55 (C)	2½	Aluminium	66
01.282.81	75 (B)	2	Aluminium	89
01.280.81	75 (B)	2½	Aluminium	89
01.281.81	75 (B)	3	Aluminium	89
01.290.81	110 (A)	4	Aluminium	133



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Übergangsstück

Art Nr.	Storz		Material	Knaggenabstand (mm)	
	Von	Zu		Von	Zu
01.231.81	38	25 (D)	Aluminium	51	31
01.230.81	55 (C)	25 (D)	Aluminium	66	31
01.232.81	75 (B)	55 (C)	Aluminium	89	66
01.235.81	90	75 (B)	Aluminium	105	89
01.233.81	110 (A)	75 (B)	Aluminium	133	89

Art Nr.	Gewinde (Zoll)		Material
01.236.81	2½ AG	3 IG	Aluminium



Dichtungen

Aus Nitril und Kautschuk

Art Nr.	Für Storz	Material	Dichtungsart
E10.15.2	25 (D)	Nitril-Kautschuk, schwarz	Saug+Druck
5.50.3	55 (C)	Nitril-Kautschuk, schwarz	Druck
5.50.2	55 (C)	Nitril-Kautschuk, schwarz	Saug
5.50.12	75 (B)	Nitril-Kautschuk, schwarz	Druck
5.50.10	110 (A)	Nitril-Kautschuk, schwarz	Saug+Druck
Diverse weitere Dichtungen können auf Kundenanfrage geliefert werden			



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Blindkupplung mit Kette

Art Nr.	Storz	Material	Knaggen- abstand (mm)
01.222.81	25 (D)	Aluminium	31
01.223.81	55 (C)	Aluminium	66
01.220.81	55 (C)	Edelstahl	66
01.224.81	75 (B)	Aluminium	89
01.221.81	75 (B)	Edelstahl	89
01.225.80	100	Aluminium	115
01.225.81	110 (AD)	Aluminium	133
01.126.81	125	Aluminium	148
01.226.80	55 (C) mit Ablaufhahn	Aluminium	89



Blindkupplung mit Kette und Schloss

Art Nr.	Storz	Material	Knaggen- abstand (mm)
01.228.81	55 (C)	Aluminium	66
01.229.81	75 (B)	Aluminium	89



Storzschlüssel

Art Nr.	Storz	Material
01.510.81	55 (C) / 75 (B)	Stahl / Kunststoff
01.511.81	55 (C) / 75 (B) / 110 (A)	Stahl / Kunststoff



Notwassereinspeisungsset Zivilschutzanlagen



Lieferumfang:

- Feuerwehrschauch Ø 55mm, mit 0.5m länge
- 3 x Festkupplungen Storz 55 (C) x 2" Innengewinde
- 2 x Blinddeckel Storz 55 mit Kette
- 1 x Haltewinkel mit Befestigungsloch
- 1 x Halteplatine für Feuerhahn Storz 55
- 1 x Storzschlüssel 55 (C) / 75 (B)

Art.-Nr.: 01.495.04

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50


Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Verteiler



Lieferumfang:

- Verteiler mit Ventilabsperung
- aus Aluminium

Art Nr.	Anschluss- gewinde (Zoll)	Ausgangsgewinde (Zoll)
01.400.04	55 (B)	2 x Storz 55 (C)
01.409.04	75 (B)	3 x Storz 55 (C)

Rohbogen



Lieferumfang:

- Bogen 90/45 Grad
- Eingang Storz 55 (C) drehbar
- Ausgang Storz 55 (C) Festkupplung
- aus Aluminium

Art Nr.	Anschluss- gewinde (Zoll)	Ausgangsgewinde (Zoll)
41.06.50	55 (C)	Bogen 90° Storz 55 (C)
41.06.61	75 (C)	Bogen 45° Storz 55 (C)

Kugelhahnen

Art Nr.	Anschluss- gewinde (Zoll)	Ausgangsgewinde (Zoll)
26.2612.1680	IG 5/4"	IG 5/4"
26.2612.1681	IG 1"	IG 1"
26.2612.1682	IG 1"	AG 1"



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS



- Feuerhahn Nussbaum
- Hergestellt in der Schweiz
- 2" x Storz 55
- Nenndruck: PN25
- Art.- Nr.: Y5.10.RN2



- 2" x Storz 55 (C)
- Nenndruck: PN16
- Art.- Nr.: Y5.10.2



- Blindkupplung mit 3 mm
- Entlüftungsloch
- STORZ 55
- Art.- Nr.: 01.223.81.L



- 2½" x Storz 75 (B)
- Nenndruck: PN16
- Art.- Nr.: Y5.10.6



- Montagemuffe 2" IG x 2" AG
- Art.- Nr.: 7030



- 2" x Storz 55 (C)
- Nenndruck: PN16
- Art.- Nr.: Y5.10.5

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS