


Colonne montante



Dispositifs d'alimentation (selon DIN1461-2)

Armoire murale S-LE

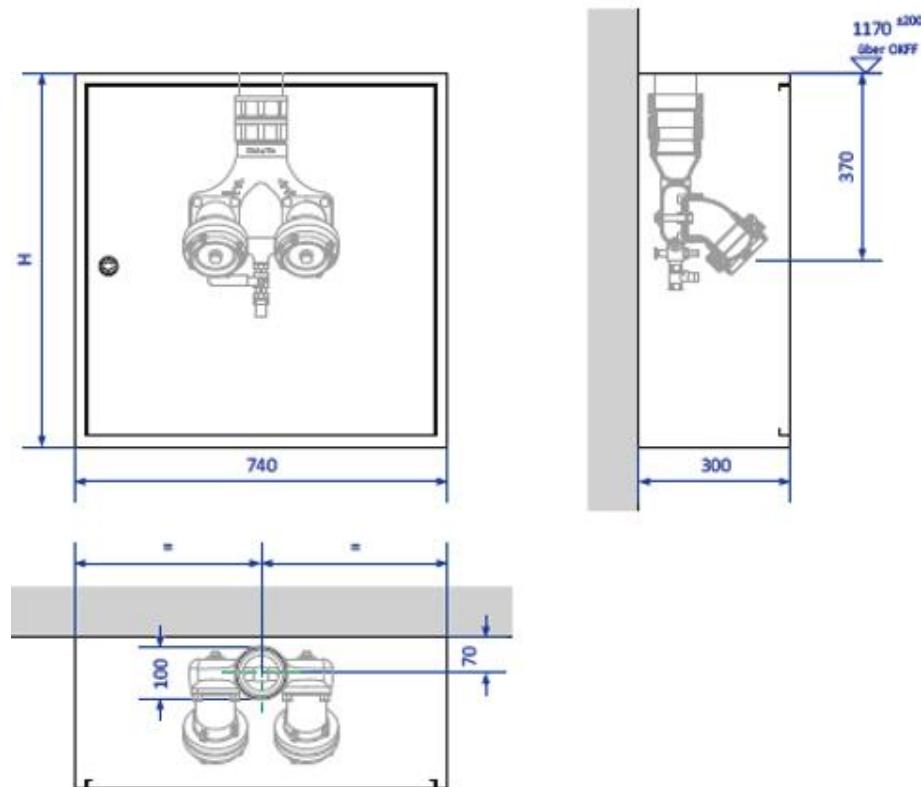

Réf. article	Réalisation	Dimensions (LxHxL)	Remarques
12.1210.0001	Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre RAL 3001 (rouge signalisation)	740 x 740 x 300 mm	Pour raccordement au toit ou au sol
12.1210.0002	Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre RAL 7035 (gris clair)	740 x 740 x 300 mm	Pour raccordement au toit ou au sol
12.1210.0003	Acier inoxydable V2A, surfaces extérieures polies grain 240	740 x 740 x 300 mm	Pour raccordement au toit ou au sol

Accessoires	
1095-EINSPEISE	Robinet d'alimentation 2" M x Storz 75 (B), DIN 14461, suspendu (montage par le haut)
1096-EINSPEISE	Robinet d'alimentation 2" M x Storz 75 (B), DIN 14461, debout (montage par le bas)

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch




PRIMUS

Colonne montante



Armoire murale ES-LE

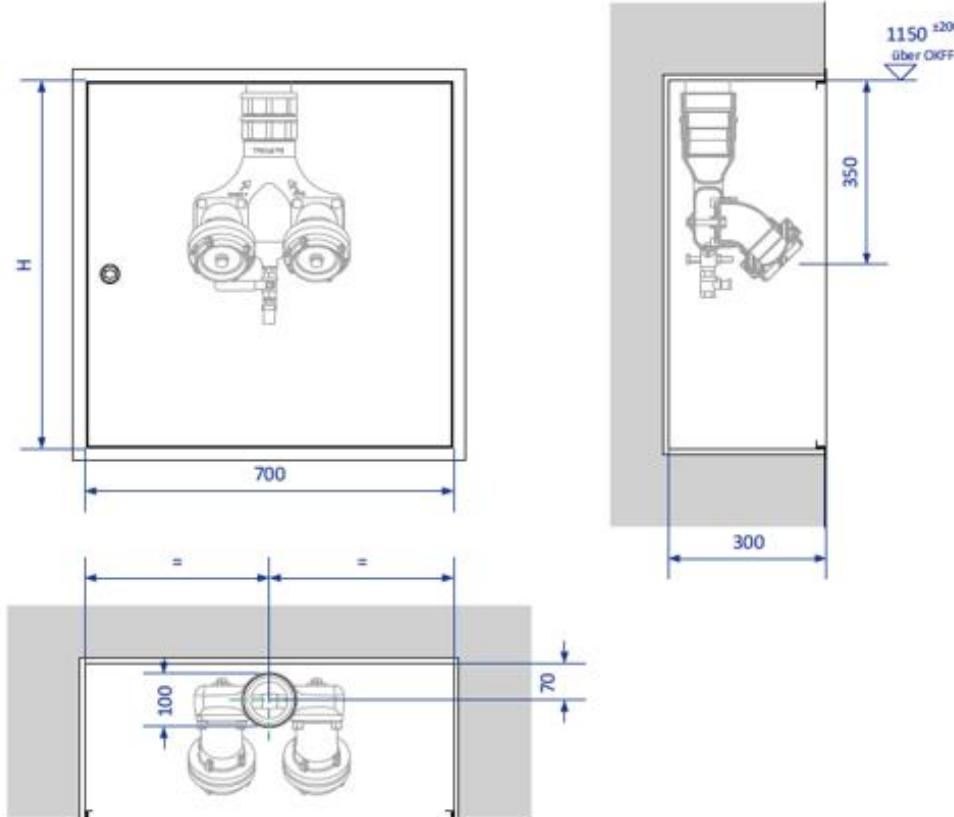

Réf. article	Réalisation	Dimensions (LxHxL)	Remarques
12.1210.0004	Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre RAL 3001 (rouge signalisation)	700 x 700 x 300 mm	Pour raccordement au toit ou au sol
12.1210.0005	Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre RAL 7035 (gris clair)	700 x 700 x 300 mm	Pour raccordement au toit ou au sol
12.1210.0006	Acier inoxydable V2A, surfaces extérieures polies grain 240	700 x 700 x 300 mm	Pour raccordement au toit ou au sol

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch





PRIMUS

Colonne montante



Armoire murale S-ST C (AP)

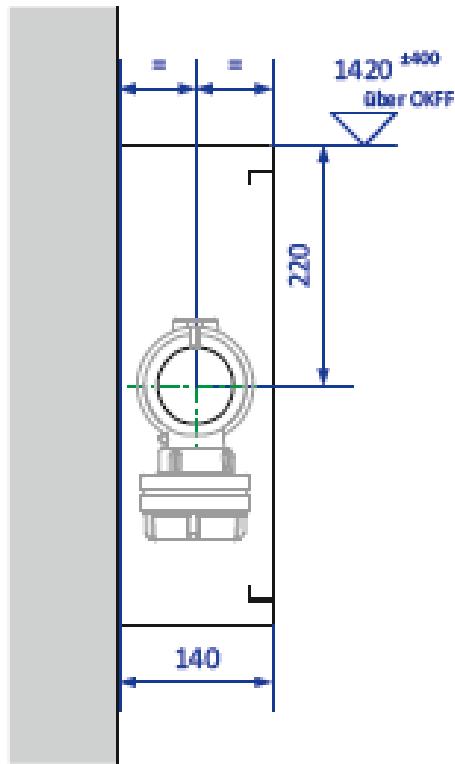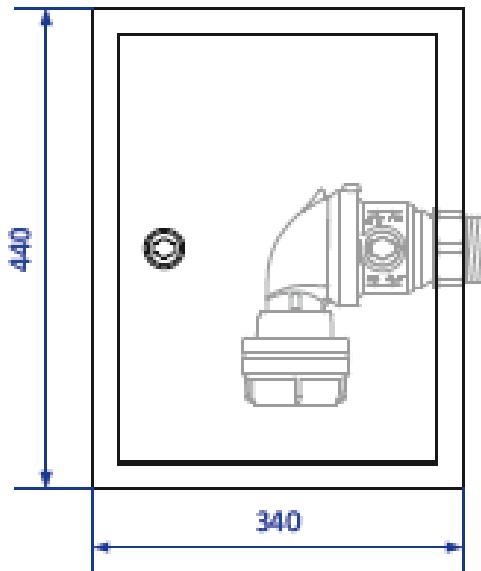

Réf. article	Réalisation	Dimensions (LxHxL)	Remarques
12.1210.0007	Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre RAL 3001 (rouge signalisation)	340 x 440 x 140 mm	Raccordement à l'eau possible à droite ou à gauche au choix
12.1210.0008	Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre RAL 7035 (gris clair)	340 x 440 x 140 mm	Raccordement à l'eau possible à droite ou à gauche au choix
12.1210.0009	Acier inoxydable V2A, surfaces extérieures polies grain 240	340 x 440 x 140 mm	Raccordement à l'eau possible à droite ou à gauche au choix


Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch

www.primus-ag.ch




PRIMUS

Colonne montante



Armoire encastrée ES-ST C (UP)

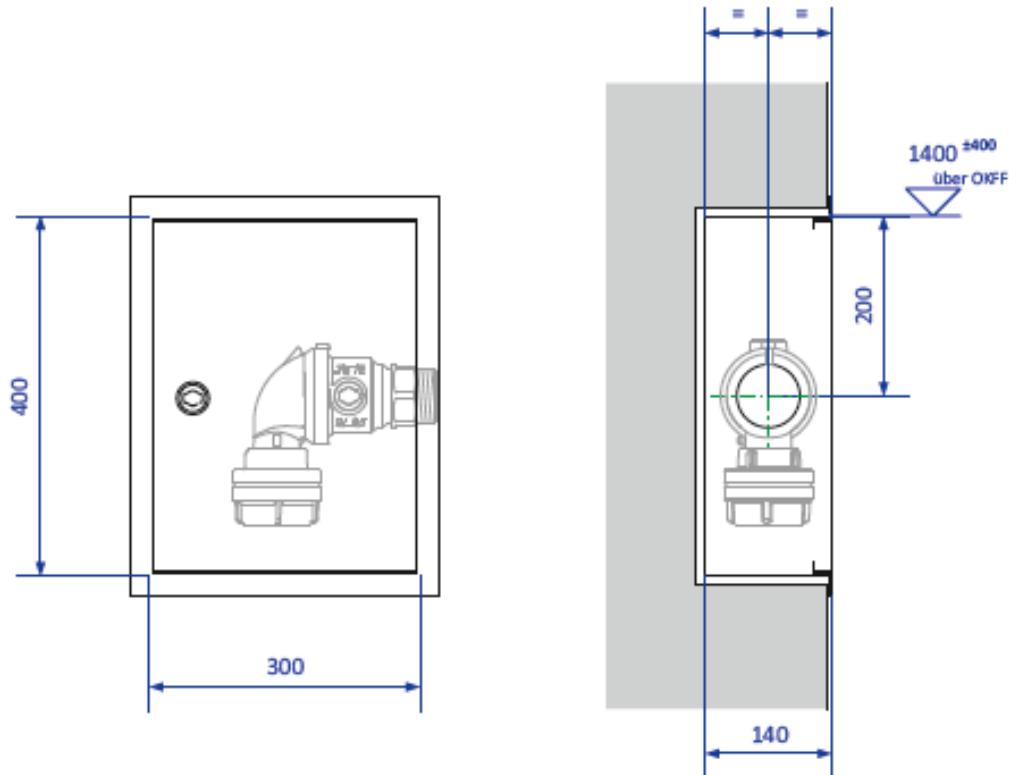


Réf. article	Réalisation	Dimensions (LxHxL)	Remarques
12.1210.0010	Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre RAL 3001 (rouge signalisation)	300 x 400 x 140 mm	Raccordement à l'eau possible à droite ou à gauche au choix
12.1210.0011	Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre RAL 7035 (gris clair)	300 x 400 x 140 mm	Raccordement à l'eau possible à droite ou à gauche au choix
12.1210.0012	Acier inoxydable V2A, surfaces extérieures polies grain 240	300 x 400 x 140 mm	Raccordement à l'eau possible à droite ou à gauche au choix

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch




PRIMUS

Colonne montante



Armoire murale S-ST 12 (AP)

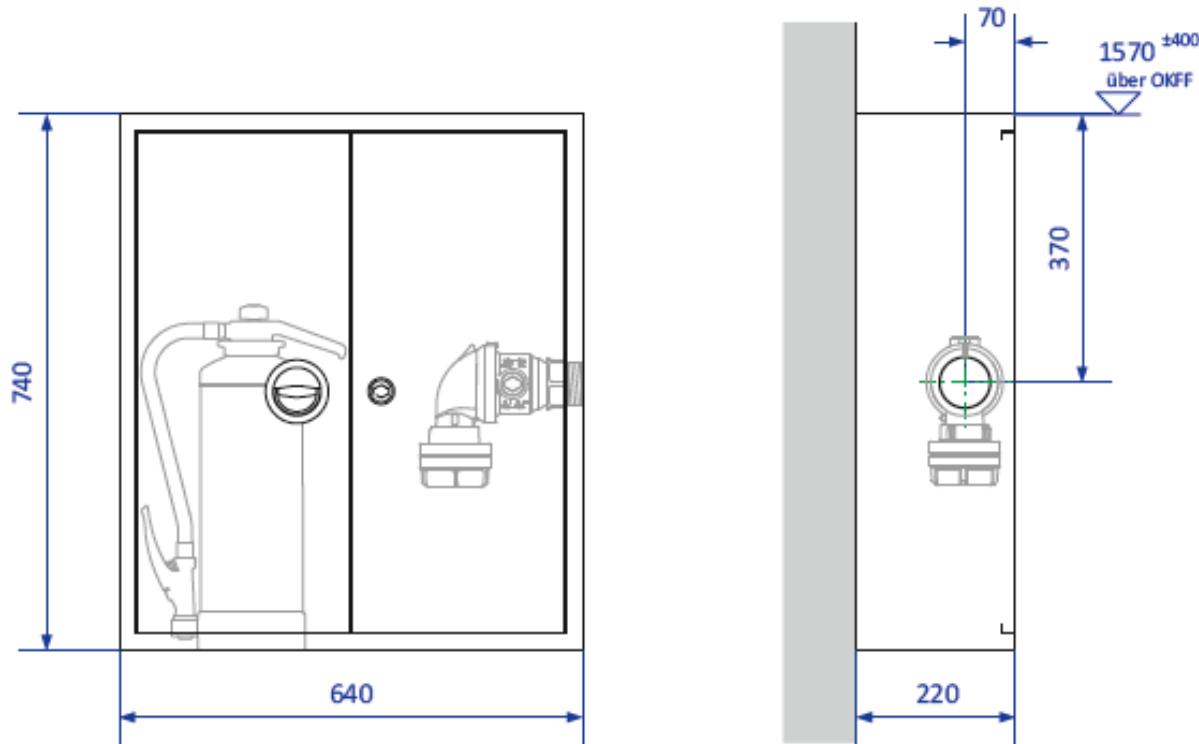

Réf. article	Réalisation	Dimensions (LxHxL)	Remarques
12.1210.0013	Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre RAL 3001 (rouge signalisation)	640 x 740 x 220 mm	Compartiment latéral pour ranger un extincteur jusqu'à 12 kg
12.1210.0014	Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre RAL 7035 (gris clair)	640 x 740 x 220 mm	Compartiment latéral pour ranger un extincteur jusqu'à 12 kg
12.1210.0015	Acier inoxydable V2A, surfaces extérieures polies grain 240	640 x 740 x 220 mm	Compartiment latéral pour ranger un extincteur jusqu'à 12 kg

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch




PRIMUS

Colonne montante



Armoire encastrée ES-ST 12

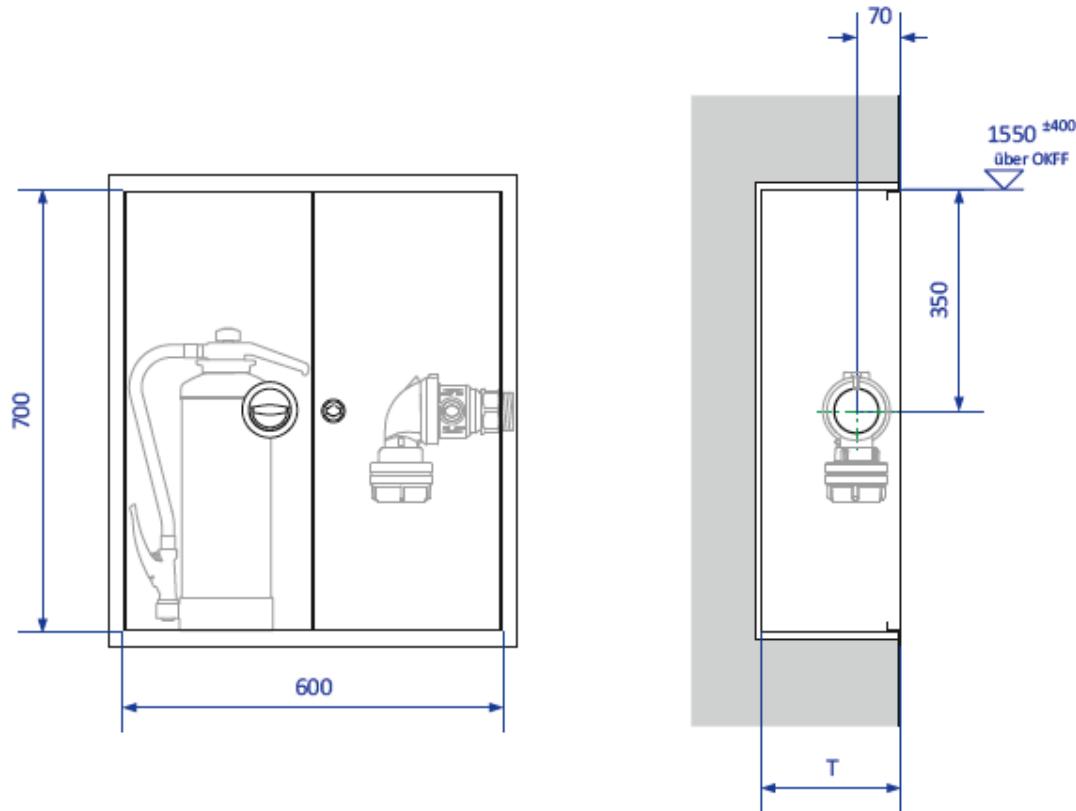

Réf. article	Réalisation	Dimensions (LxHxL)	Remarques
12.1210.0016	Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre RAL 3001 (rouge signalisation)	600 x 700 x 220 mm	Compartiment latéral pour ranger un extincteur jusqu'à 12 kg
12.1210.0017	Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre RAL 7035 (gris clair)	600 x 700 x 220 mm	Compartiment latéral pour ranger un extincteur jusqu'à 12 kg

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50


info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

PRIMUS

Colonne montante



Armoire murale S-ST 12-So

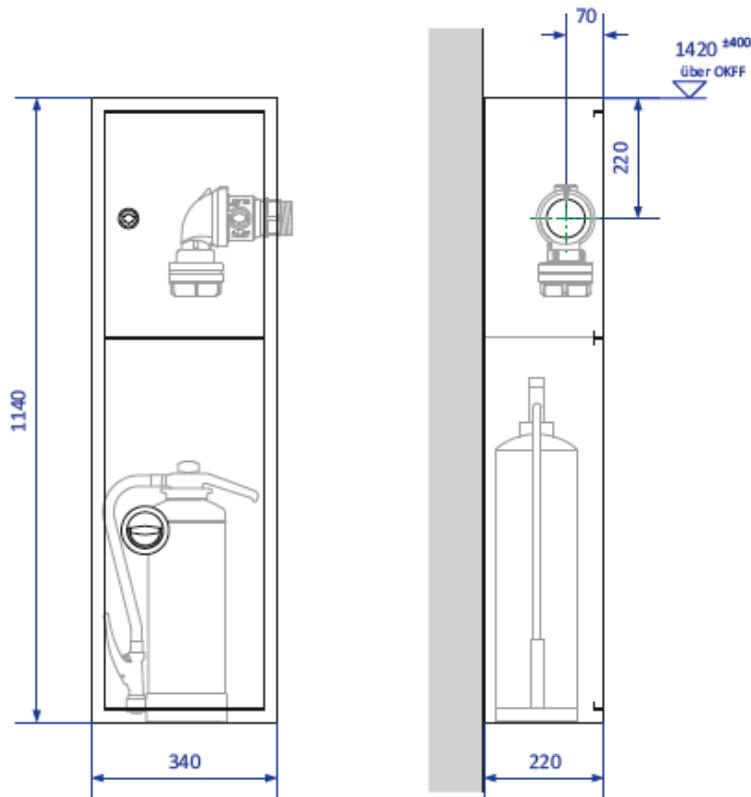

Réf. article	Réalisation	Dimensions (LxHxL)	Remarques
12.1210.0019	Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre RAL 3001 (rouge signalisation)	340 x 1140 x 220 mm	Compartiment inférieur pour ranger un extincteur jusqu'à 12 kg
12.1210.0020	Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre RAL 7035 (gris clair)	340 x 1140 x 220 mm	Compartiment inférieur pour ranger un extincteur jusqu'à 12 kg
12.1210.0021	Acier inoxydable V2A, surfaces extérieures poncées grain 240	340 x 1140 x 220 mm	Compartiment inférieur pour ranger un extincteur jusqu'à 12 kg

Réf. article	Accessoires
5.60.7	B/C Clé de couplage
5.60.5	Clé pour serrure de pompiers

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch




PRIMUS

Colonne montante



Armoire encastréeES-ST 12-So

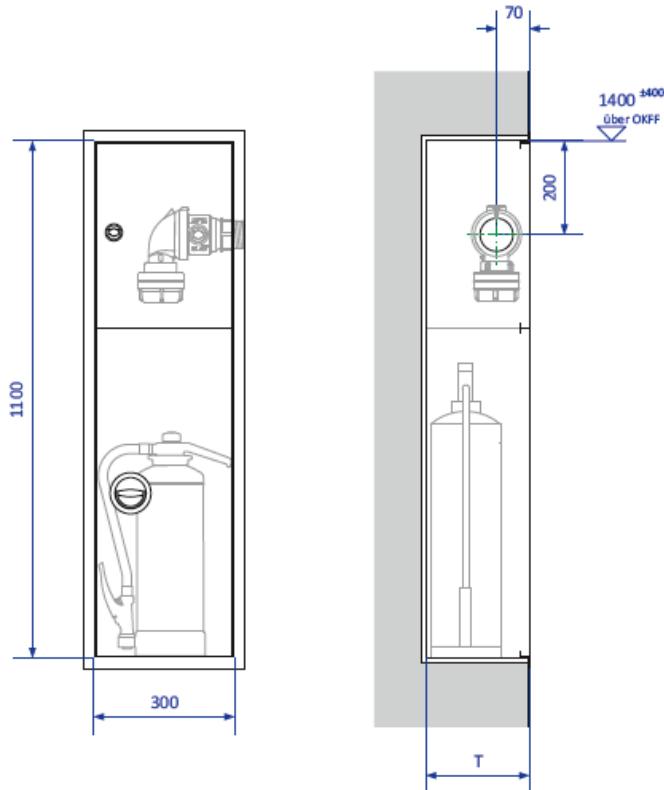

Réf. article	Réalisation	Dimensions (LxHxL)	Remarques
12.1210.0022	Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre RAL 3001 (rouge signalisation)	300 x 1100 x 220 mm	Compartiment inférieur pour ranger un extincteur jusqu'à 12 kg
12.1210.0023	Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre RAL 7035 (gris clair)	300 x 1100 x 220 mm	Compartiment inférieur pour ranger un extincteur jusqu'à 12 kg

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch




PRIMUS

Colonne montante



Armoire murale S-ST mF 12 (AP)

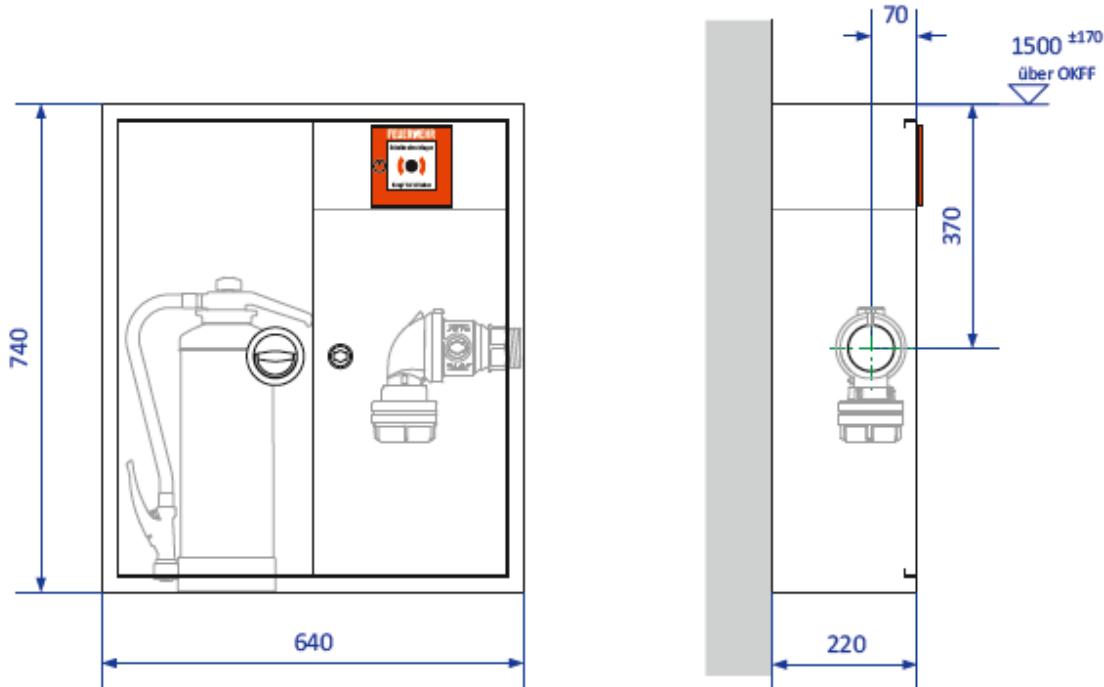


Réf. article	Réalisation	Dimensions (LxHxL)	Remarques
12.1210.0025	Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre RAL 3001 (rouge signalisation)	640 x 740 x 220 mm	Compartiment latéral pour ranger un extincteur jusqu'à 12 kg
12.1210.0026	Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre RAL 7035 (gris clair)	640 x 740 x 220 mm	Compartiment latéral pour ranger un extincteur jusqu'à 12 kg
12.1210.0027	Acier inoxydable V2A, surfaces extérieures polies grain 240	640 x 740 x 220 mm	Compartiment latéral pour ranger un extincteur jusqu'à 12 kg

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch




PRIMUS

Colonne montante



Armoire encastrée ES-ST mF 12 (UP)

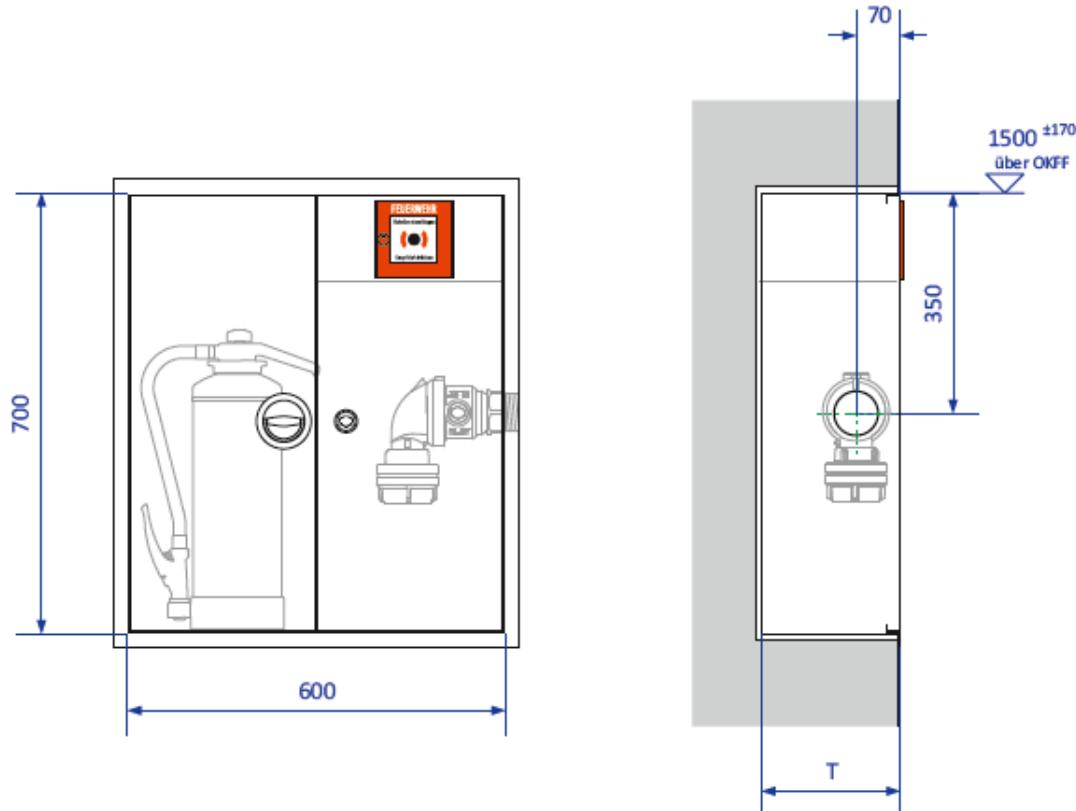


Réf. article	Réalisation	Dimensions (LxHxL)	Remarques
12.1210.0028	Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre RAL 3001 (rouge signalisation)	600 x 700 x 220 mm	Compartiment latéral pour ranger un extincteur jusqu'à 12 kg
12.1210.0029	Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre RAL 7035 (gris clair)	600 x 700 x 220 mm	Compartiment latéral pour ranger un extincteur jusqu'à 12 kg
12.1210.0030	Acier inoxydable V2A, surfaces extérieures polies grain 240	600 x 700 x 220 mm	Compartiment latéral pour ranger un extincteur jusqu'à 12 kg

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Colonne montante



Robinet de raccordement de tuyau pour colonne sèche



Contenu de la livraison:

- Robinet de raccordement installation « colonne sèche »
- Entrée 2" M
- Sortie Storz 55 (C)
- Avec capuchon et chaîne
- Pivotant

Réf. article : 1090

Soupapes de ventilation et purge

Souape BEL 2200



- Pour installations d'eau d'extinction « colonnes sèches »
- Conformément aux normes DIN 1988-600 et DIN 14462
- Débit max. de purge : 2200 l/min
- Entrée : G 2" M / Sortie : G 1¼" F
- Dimensions : 128 x 67 x 67 mm

Réf. article : 6031-BEL2200

Souape BEL 3000



- Pour installations d'eau d'extinction « colonnes sèches »
- Conformes aux normes DIN 1988-600 et DIN 14462
- Débit d'aération maximal : 3000 l/min
- Entrée : G 2" M – Sortie : G 1¼" F
- Dimensions : 162 x 113 x 113 mm

Réf. : 6032-BEL 3000

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Colonne montante



Vanne de commutation inox (pompiers)



- Vanne à boisseau sphérique à 3 voies à brides en inox V2A avec levier manuel
- Alésage de la boule en forme de « L »
- Température de service : -30 °C à +150 °C
- Pression de service : PN 16
- Matériau du corps : 1.4408 / Boule et tige : 1.4401
- Joint : PTFE renforcé de fibres de verre
- DN 65 ou DN 80
- Sans vis de raccordement ni robinet de vidange
- L'image peut différer du produit réel

Réf. article
8887-3WEG-DN50
8888-3-WEG-DN65

Porte avec cadre



- Isolée ou simple
- Disponible dans toutes les tailles et couleurs
- Prix sur demande
- Par exemple avec fermeture à loquet ou serrure à barre
- À un ou deux vantaux
- Cadre de montage également possible vers l'arrière

Réf. article
Sur demande

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Colonne montante



Raccords, adaptateurs et joints

Raccords Storz avec filetage intérieur

Réf. article	Storz	Filetage (pouces)	Matériaux	Entraxe des ergots (mm)
01.242.81	55 (C)	1	Aluminium	66
01.243.81	55 (C)	1½	Aluminium	66
01.244.81	55 (C)	1½	Aluminium	66
01.245.81	55 (C)	2	Aluminium	66
01.270.81	55 (C)	2	Acier inoxydable	66
01.246.81	55 (C)	2½	Aluminium	66
01.250.81	75 (B)	2	Aluminium	89
01.251.81	75 (B)	2½	Aluminium	89
01.252.81	75 (B)	3	Aluminium	89
01.260.81	110 (A)	4	Aluminium	133



Raccord Storz avec filetage extérieur

Réf. article	Storz	Filetage (pouces)	Matériaux	Entraxe des ergots (mm)
01.271.81	55 (C)	1	Aluminium	66
01.272.81	55 (C)	1½	Aluminium	66
01.273.81	55 (C)	1½	Aluminium	66
01.274.81	55 (C)	2	Aluminium	66
01.275.81	55 (C)	2½	Aluminium	66
01.282.81	75 (B)	2	Aluminium	89
01.280.81	75 (B)	2½	Aluminium	89
01.281.81	75 (B)	3	Aluminium	89
01.290.81	110 (A)	4	Aluminium	133




Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Colonne montante



Pièce de transition

Réf. article	Storz		Matériaux	Entraxe des ergots (mm)	
	de	à		de	à
01.231.81	38	25 (D)	Aluminium	51	31
01.230.81	55 (C)	25 (D)	Aluminium	66	31
01.232.81	75 (B)	55 (C)	Aluminium	89	66
01.235.81	90	75 (B)	Aluminium	105	89
01.233.81	110 (A)	75 (B)	Aluminium	133	89



Réf. article	Filetage (pouces)	Matériaux
01.236.81	2½ AG	3 IG



Joints

À base de nitrite et de caoutchouc

Réf. article	pour Storz	Matériaux	Type de joint
E10.15.2	25 (D)	Caoutchouc nitrile, noir	Aspiration +Pression
5.50.3	55 (C)	Caoutchouc nitrile, noir	Pression
5.50.2	55 (C)	Caoutchouc nitrile, noir	Aspiration
5.50.12	75 (B)	Caoutchouc nitrile, noir	Pression
5.50.10	110 (A)	Caoutchouc nitrile, noir	Aspiration
Divers autres joints peuvent être fournis à la demande du client.			



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Colonne montante



Capuchon storz avec chaîne

Réf. article	Storz	Matériaux	Entraxe des ergots (mm)
01.222.81	25 (D)	Aluminium	31
01.223.81	55 (C)	Aluminium	66
01.220.81	55 (C)	Acier inoxydable	66
01.224.81	75 (B)	Aluminium	89
01.221.81	75 (B)	Acier inoxydable	89
01.225.80	100	Aluminium	115
01.225.81	110 (AD)	Aluminium	133
01.126.81	125	Aluminium	148
01.226.80	55 (C) avec robinet de vidange	Aluminium	89



Capuchon storz avec chaîne et cadenas

Réf. article	Storz	Matériaux	Entraxe des ergots (mm)
01.228.81	55 (C)	Aluminium	66
01.229.81	75 (B)	Aluminium	89



Clé pour raccord Storz

Réf. article	Storz	Matériaux
01.510.81	55 (C) / 75 (B)	Acier / plastique
01.511.81	55 (C) / 75 (B) / 110 (A)	Acier / plastique

Kit d'alimentation en eau de secours pour installations de protection civile

Contenu de la livraison:



- Tuyau d'incendie Ø 55 mm, longueur 0,5 m
- 3 x raccords fixes Storz 55 (C) x 2"
- Filetage intérieur
- 2 x capuchons storz 55 avec chaîne
- 1 x équerre de fixation avec trou de fixation
- 1 x platine de fixation pour robinet d'incendie Storz 55
- 1 x clé Storz 55 (C) / 75 (B)

Référence : 01.495.04

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Colonne montante



Distributeur



Contenu de la livraison :

- Distributeur avec vanne d'arrêt
- En aluminium

Réf. article	Filetage d'entrée (pouces)	Filetage de sortie (pouces)
01.400.04	75 (B)	2 x Storz 55 (C)
01.409.4	75 (B)	3 x Storz 55 (C)

Arc brut



Contenu de la livraison :

- Coude 90/45 degrés
- Entrée Storz 55 (C) pivotante
- Sortie Storz 55 (C) raccord fixe
- En aluminium

Référence :

Réf. article	Filetage d'entrée (pouces)	Filetage de sortie (pouces)
41.06.50	55 (C)	Coude 90° Storz 55 (C)
41.06.61	55 (C)	Coude 45° Storz 55 (C)

Robinets à boisseau sphérique

Réf. article	Filetage d'entrée (pouces)	Filetage de sortie (pouces)
26.2612.1680	IG 5/4"	IG 5/4"
26.2612.1681	IG 1"	IG 1"
26.2612.1682	IG 1"	AG 1"




Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS

Colonne montante



- Coq de feu Nussbaum
- Fabriqué en Suisse
- 2" x Storz 55
- Pression nominale: PN25
- Réf. article Y5.10.RN2



- 2" x Storz 55 (C)
- Pression nominale: PN16
- Réf. article Y5.10.5



- Accouplement aveugle avec 3 mm
- Trou d'aération
- STORZ 55
- Réf. article 01.223.81.L



- 2½" x Storz 75 (B)
- Pression nominale: PN16
- Réf. article Y5.10.6



- Manchon de montage
- 2" IG x 2" AG
- Réf. article 7030



- 2" x Storz 55 (C)
- Pression nominale: PN16
- Réf. article Y5.10.5

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel 0848 800 112
Tel 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

PRIMUS