



- Hand-Feuerlöscher
- Fahrbare Löschgeräte
- Feuerlöschanlagen für Industrie und Gewerbe
- Löschposten
- Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
- Brandschutz-Schulungen
- Löschmittel
- Über 80 **PRIMUS** Verkauf- und Servicestellen in der Schweiz

Notizen:


Feuer in **Windrichtung** von **unten nach oben** und von **vorne nach hinten** bekämpfen.



Mehrere Löscher gleichzeitig einsetzen, **ergibt grössere Leistung.**



Nach dem Löschen Brandstelle **beobachten.**



Nach jedem Einsatz Feuerlöscher neu füllen lassen!

Über 60% aller Brände werden mittels Handfeuerlöscher gelöscht.

PRIMUS AG, Brandschutz

4102 **Binningen 1**,
Bottmingerstrasse 70

Tel. 0848 800 112
Fax 061 421 72 07


1800 **Vevey**,
26, Av. du Général Guisan

Tel. 021 923 50 59
Fax 021 922 85 08

info@primus-ag.ch

www.primus-ag.ch

Es brennt! – Was tun?

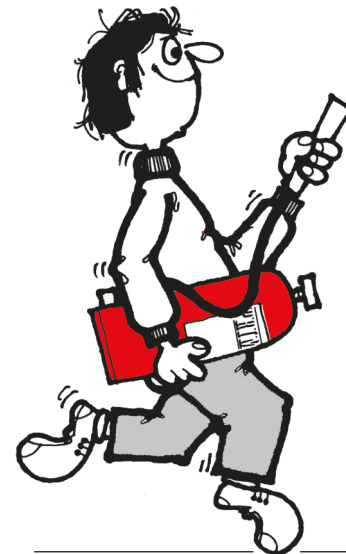

1. Alarmieren

Feuerwehr Tel. 112
Tel. 118

2. Retten

Panik vermeiden,
Türen und Fenster
schliessen

3. Löschen

Feuerlöscher
einsetzen

**Gebrauchs-
anleitung auf
Löscher beachten**

PRIMUS
BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Brand-klasse	Sprüh-schaum	Spezial-Sprühschaum	Wasser-Sprühstrahl	Wasser-Vollstrahl	ABC Pulver	BC Pulver	Kohlendioxid (CO ₂)	D Pulver
	++	+	++	++	+	-	-	-
	++	+	±	-	++	++	+	-
	-	-	-	-	++	++	±	-
	-	-	-	-	-	-	-	±
	±	++	-	-	-	-	±	-
Verwendung in unter elektrischer Spannung stehenden Anlagen bis 1000 Volt	± ○		± ○	± ○	± ○	± ○	++ ○	-

- ++ sehr geeignet ○ Verwendungsmöglichkeiten nachgewiesen
 + geeignet
 ± bedingt geeignet - nicht geeignet

Objekt-beispiel	Sprüh-schaum	Wasser Löschposten	ABC Pulver	BC Pulver	Kohlendioxid (CO ₂)	D Pulver
Wohngebäude Verwaltungs- und Bürogebäude Schule/Hotel	++	++			*	
Autowerkstatt Lackiererei Schreinerei Schlosserei	++	+	++ □		*	
Tankstelle Tanklager	++		++			
Einstellhallen	++	++	++			
Metallverarbeitung von: Magnesium Natrium, Lithium						++
Elektroverteiler Telefonzentrale EDV	±				++	

- ++ sehr geeignet □ in staubempfindlichen Anlagen vermeiden
 + geeignet
 ± bedingt geeignet * Objektbezogen abklären

Richtlinie Erforderliche Handfeuerlöscher		1 Stk. Handfeuer-löcher	Höchstdistanz von jeder Stelle des Raumes zum nächsten Löscher
Verwaltungs- und Bürogebäude Wohnhäuser	Räume mit schwacher Brandgefährdung	600 m ²	30 m
Maschinenfabriken Papierfabriken Warenhäuser	Räume mit mittlerer Brandgefährdung	300 m ²	20 m
Lack- und Farbenfabriken Chemie	Räume mit starker Brandgefährdung	200 m ²	20 m

Empfohlene PRIMUS Handfeuerlöscher			
Sprühschaum	WN6LW SP6Ad	WN9LW SP9Ad	
Fettbrand	WN3F	FBi6	
Pulver ABC	PU6i P-AB6	PU9i P-AB9	PU12i P-AB12
Pulver BC	P6S	P9S	P12S
Pulver D			D12i
CO ₂	CO ₂ /2DV CO ₂ /2DV-1	CO ₂ /5DV CO ₂ /5DV-1	

Weitere Löschergeräte auf Anfrage oder unter www.primus-ag.ch